

OutlookSync

pour

MS Outlook

Manuel

Sommaire

Introduction

Règles de base OutlookSync

Aperçu

Fonctions assistées

Microsoft Outlook comme programme E-mail

E-mail

Calendrier

Contacts

Tâches / Notes

Classeur

OutlookSync installation

Exigences / Réglages

Abonnement auprès de Webland AG

Ordinateur / PC / Notebook

Environnement réseau / Firewall

Backup des données MS Outlook

Installation

Données Login

Téléchargement et installation de OutlookSync

Importation de données MS Outlook

Licence / Enregistrement

Configuration OutlookSync

Barre de symboles OutlookSync

Réaliser le profil Icewarp

Modifier les règles Icewarp

Modifier Icewarp Autoresponder

Réglages

Licence Icewarp

Synchronisation

Sync répertoires

Informations Libre / Réservé

Adresse de serveur Libre / Réservé

Configuration Libre / Réservé

Utiliser le classeur de contacts dans le carnet d'adresse Outlook

Hosted-Xchange

Règles de base Hosted-Xchange

Attribuer les droits d'accès du propre compte à une autre personne

Droits

Marquage Privé d'inscriptions

Intégrer un compte validé d'une autre personne

Annexe - Serveur SSL

Introduction

La communication mobile et l'information prend de plus en plus de signification.

La connexion rapide des données, que ce soit à des fins professionnelles ou privées, constitue de nos jours une évidence. Un accès mobile aux données avec Notebook, téléphone portable ou Pad / Tablettes via Hotspots (WLAN) ou UMTS est devenue une normalité.

Une mise à jour actualisée et synchronisée des données est devenue incontournable.

Les serveurs Webland Xchange constituent ainsi une mémoire centrale des données pour les E-mails et les données PIM (Personal Information management – Calendrier, contacts, tâches) et se situent en centre du dispositif.

Afin que ces données soient toujours et partout actualisées et accessibles, il faut qu'il y ait en permanence une synchronisation entre le serveur central et les terminaux mobiles et les ordinateurs fixes (PC et Mac).

Ces données peuvent être conjointement utilisées et échangées au sein, d'une équipe, d'une société et aussi d'une famille. Pour cela les différentes catégories de données (calendrier, contacts, tâches, etc.), voire les différents classeurs (sous répertoires) se voient attribuer des droits d'accès spécifiques par l'utilisateur de telle manière que seules les personnes habilitées puissent y avoir accès.

Les solutions [SmartSync®](#) et [Hosted-Xchange](#) sont idéalement adaptées à ces besoins de telle manière que vos données soient toujours disponibles et mises à jour sur le téléphone portable, le Smartphone, les Pads, les tablettes, sur le Notebook ou le PC / Mac et que vous puissiez les utiliser conjointement avec d'autres personnes.

Vous obtiendrez plus d'informations concernant les prestations de services de la société Webland AG sur notre [page Web](#).

Règles de base OutlookSync

Aperçu

OutlookSync est partie intégrante de la solution SmartSync® ou HostedXchange de Webland.

Avec OutlookSync, vous pouvez continuer à utiliser MS Outlook en guise de programme local de mail et vous pouvez synchroniser vos données (voir ci-dessous) avec le serveur Webland Xchange.

Il devient ainsi simplement possible de passer d'une éventuelle solution existante Serveur Microsoft Exchange à la solution Webland Hosted-Xchange.

En relation avec Webland SmartSync® (sur la base de MS Exchange ActiveSync), ces données peuvent également être synchronisées entre le Serveur Webland Xchange et un ou plusieurs téléphones portables / Smartphone / Pad / Tablettes "over the air" (OTA), c'est-à-dire sans fil au moyen du réseau de téléphonie portable ou par Wi-Fi (WLAN). Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans le [Manuel SmartSync®](#).

En relation avec un compte Hosted-Xchange (disponible en option), MS Outlook sert également de plateforme Groupware intégrale pour une utilisation commune des données.

Fonctions assistées

OutlookSync assiste pratiquement toutes les fonctions de MS Outlook.

C'est ainsi que, entre autres, la synchronisation de:

- ✓ Calendrier de rendez-vous
- ✓ Contacts
- ✓ Tâches
- ✓ Notes
- ✓ Journaux
- ✓ Classeurs

est assistée avec le serveur Webland Xchange.

Sont également assistées:

- ✓ La planification des échéances
- ✓ Les demandes de réunion
- ✓ Les informations libres / réservées

Microsoft Outlook comme programme E-mail

En qualité de programme de "Personal Information Management", Microsoft Outlook est largement répandu. OutlookSync permet à l'utilisateur des solutions Webland Hosted-Xchange de continuer à utiliser ses logiciels habituels tout en profitant du management centralisé des données qui repose sur le serveur.

La gestion des droits d'accès pour les comptes Hosted-Xchange peut aussi bien être effectuée dans MS Outlook que directement dans le Web Access Hosted-Xchange.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le chapitre [Hosted-Xchange](#) et également dans le [Manuel Xchange Web Access](#).

E-mail

Que ce soit avec Outlook, dans le Hosted-Xchange Web Access (via Web Browser) que sur les appareils mobiles (téléphones portables / Pad / Tablette), les E-mails restent disponibles.

Grâce à la technologie Push mise en œuvre, tous les appareils sont toujours automatiquement actualisés au dernier niveau (en fonction des réglages sélectionnés).

Calendrier

Le calendrier ou les rendez-vous répertoriés peuvent être visualisés et modifiés de la même manière qu'avec un serveur MS Exchange.

OutlookSync est compatible avec la fonction "Informations Libres / Réservées" de MS Outlook de telle sorte que els rendez-vous peuvent être convenus sans qu'il y ait de télescopage.

La fonction "Demande de réunions" très utile est également totalement prise en charge par OutlookSync.

Contacts

Les contacts / Le carnet d'adresses sont disponibles comme d'habitude. Il est également possible d'établir plusieurs carnets d'adresses supplémentaires et de les synchroniser avec le serveur Xchange.

Tâches / Notes

La création de tâches et de notes est possible comme par le passé.

Elles sont également compensées avec le serveur Xchange.

Classeur

OutlookSync prend en charge la structure intégrale des classeurs (répertoires) du serveur Webland Xchange de telle sorte qu'aussi bien dans MS Outlook, dans Hosted-Xchange Web Access et sur les appareils mobiles (Téléphone portable / Pad / tablette) ont ait accès à la même structure.

OutlookSync installation

Exigences / Réglages

Avant l'installation de OutlookSync, il faut vérifier les éléments suivants:

Abonnement auprès de Webland AG

OutlookSync peut uniquement être utilisé en relation avec les prestations de services suivantes qui font l'objet d'un abonnement chez Webland AG:

SmartSync® ou Hosted-Xchange

OutlookSync doit être enregistré avant la fin de la "Période d'essai" de 30 jours.

Les clés des licences peuvent être chargées gratuitement via Hosted-Xchange Web Access pour les titulaires d'un abonnement d'un **compte SmartSync®** ou **Hosted-Xchange**.

Vous trouverez plus d'informations concernant les prestations de services de Webland AG sur notre [page Web](#).

Ordinateur / PC / Notebook

Système d'exploitation

La présente version de OutlookSync est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants de Microsoft:

- ✓ Windows XP
- ✓ Windows Vista
- ✓ Windows 7
- ✓ Windows 8
- ✓ Windows 10

Microsoft Outlook

La présente version de OutlookSync est compatible avec les versions suivantes de Microsoft Outlook:

- ✓ Microsoft Outlook 2007
- ✓ Microsoft Outlook 2010
- ✓ Microsoft Outlook 2013
- ✓ Microsoft Outlook 2016

Vous devez de plus vous assurer que vous avez bien installé les derniers Service Packs de Microsoft pour votre MS Outlook / MS Office.

VMS Outlook doit être défini en qualité de "Programme Standard E-mail".

Environnement réseau / Firewall

Pour assurer un fonctionnement correct de MS Outlook et de OutlookSync, il faut que les ports suivants soient ouverts:

Ports en sortie

HTTP: 80
HTTPS: 443
SMTP: 587
SMTPS: 465
IMAP: 143
IMAPS: 993


Backup des données MS Outlook

Nous vous recommandons, avant l'installation de OutlookSync, de procéder impérativement à un Backup de vos données personnelles Outlook (Fichiers PST) afin de vous mettre à l'abri d'une éventuelle perte de données par suite d'une mauvaise manipulation et pour vous permettre une récupération des données (La société Webland AG ne peut pas être tenue pour responsable en cas de perte des données).


Vous trouverez ici un guide pour savoir comment exporter vos données MS Outlook:

Ouvrez MS Outlook.


Sélectionnez **Fichier** -> **Ouvrir** -> **Importer**.

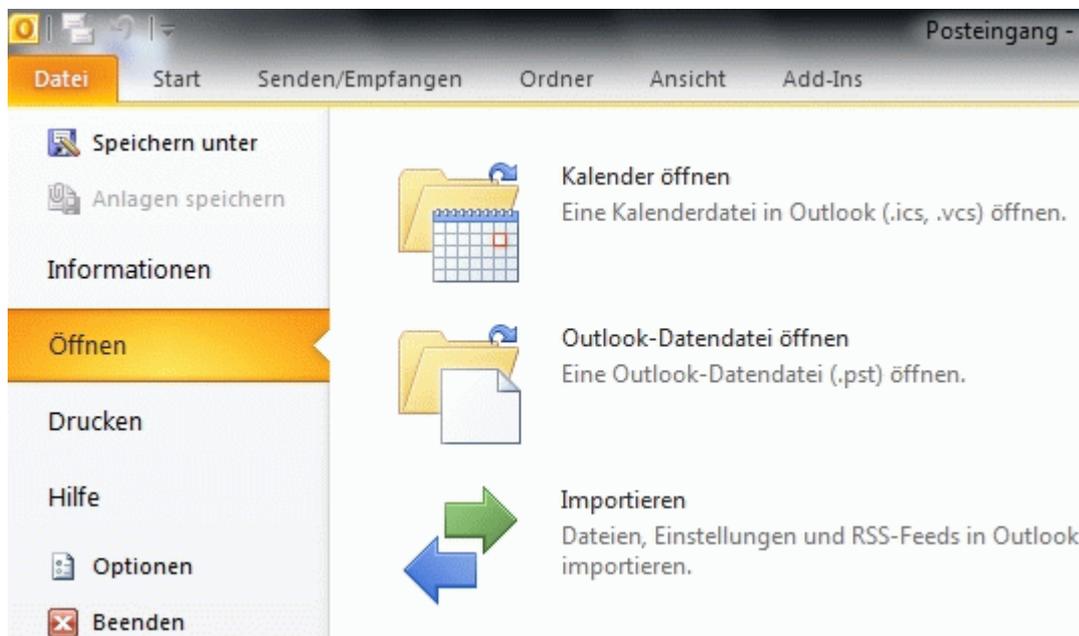


Sélectionner **Exporter dans fichier** et ensuite **Continuer**.

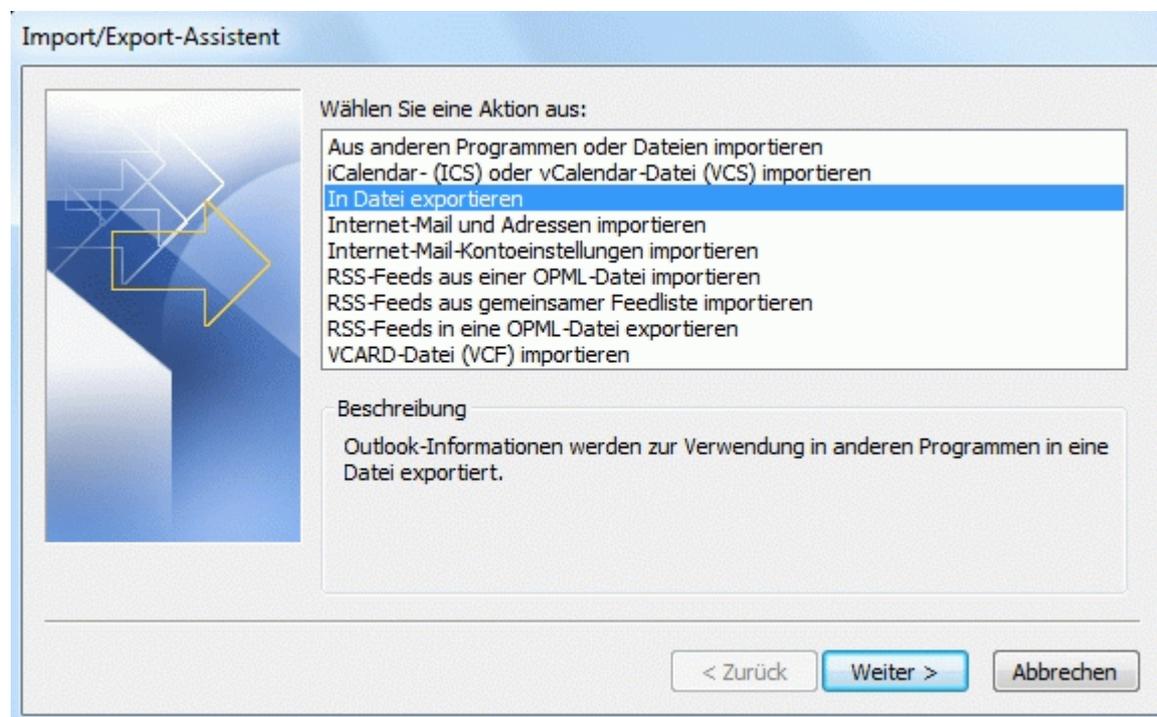


Sélectionnez maintenant **Fichier de données Outlook (.pst)** et ensuite **Continuer**.

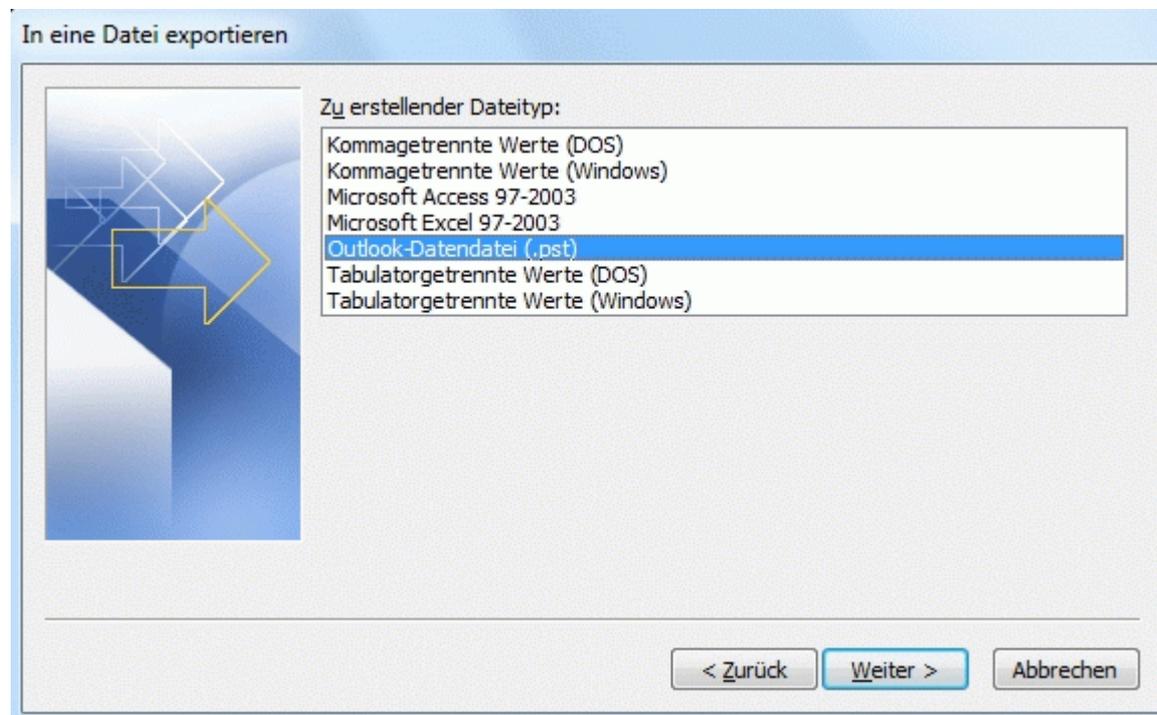

Sélectionnez les éléments à exporter et ensuite **Continuer**.

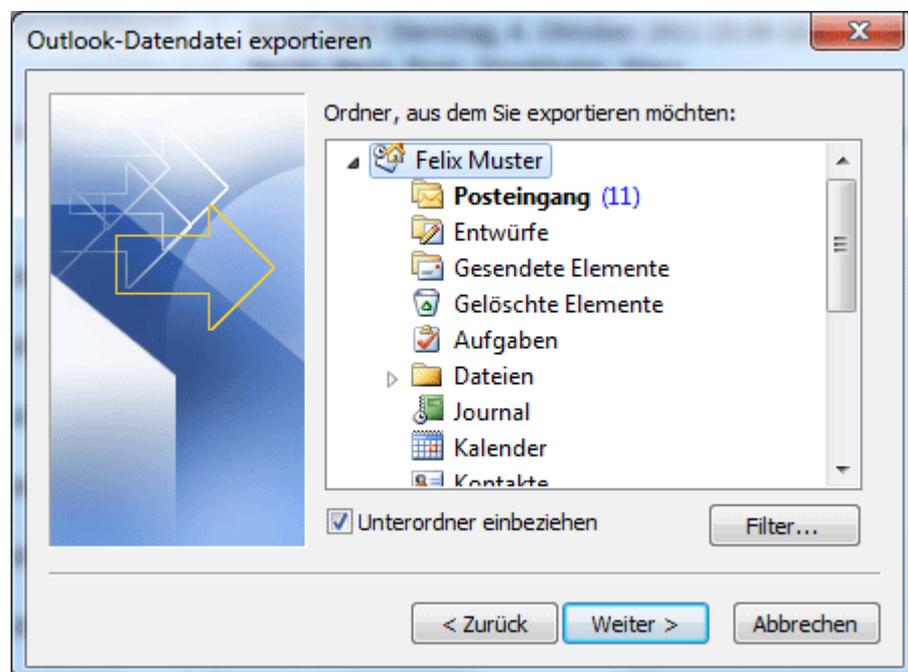

Sélectionner le point de stockage désiré et cliquez ensuite sur **Terminer**.

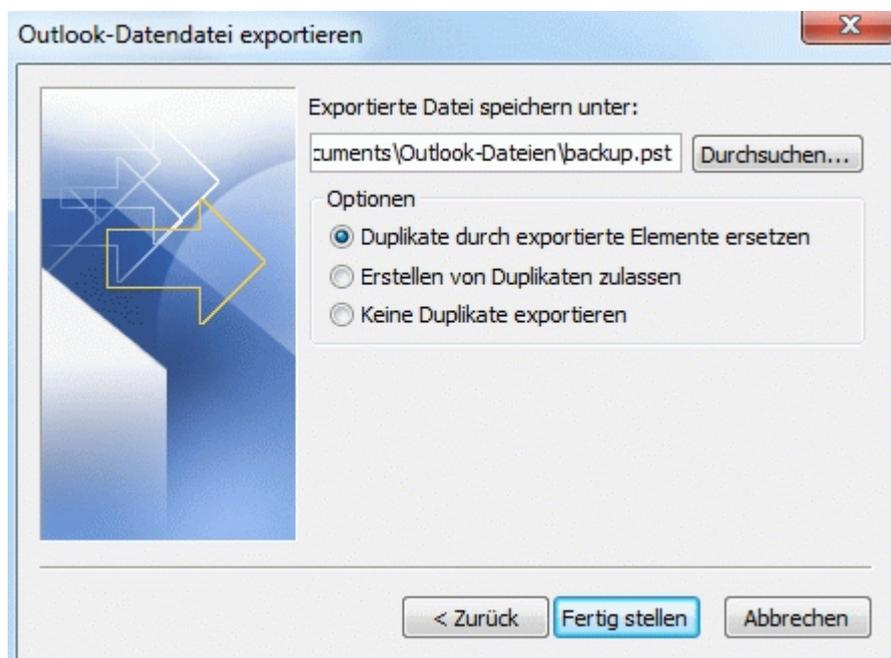

Installation

Vous trouverez ci-après comment vous pouvez télécharger le logiciel, l'installer et l'enregistrer.

Si jamais vous avez déjà utilisé une version plus ancienne de OutlookSync sur votre système, vous devez impérativement la désinstaller au moyen de la gestion du système Windows avant d'installer la nouvelle version.

Données Login

Pour l'installation de OutlookSync, vous avez besoin des informations suivantes:

Compte E-mail et mot de passe

pour votre compte SmartSync® ou Hosted-Xchange.

Téléchargement et installation de OutlookSync

Remarque:


Veuillez fermer MS Outlook avant de procéder à l'installation de OutlookSync.

Veuillez respecter les consignes figurant ci-après:

Le logiciel OutlookSync peut être chargé directement sur Internet.

Pour cela loguez-vous dans Xchange Web Access avec votre compte E-mail et le mot de passe au moyen de notre [page Web](#).

Saisissez pour cela votre **Adresse E-mail** et le **Mot de passe** et sélectionnez **Login**.

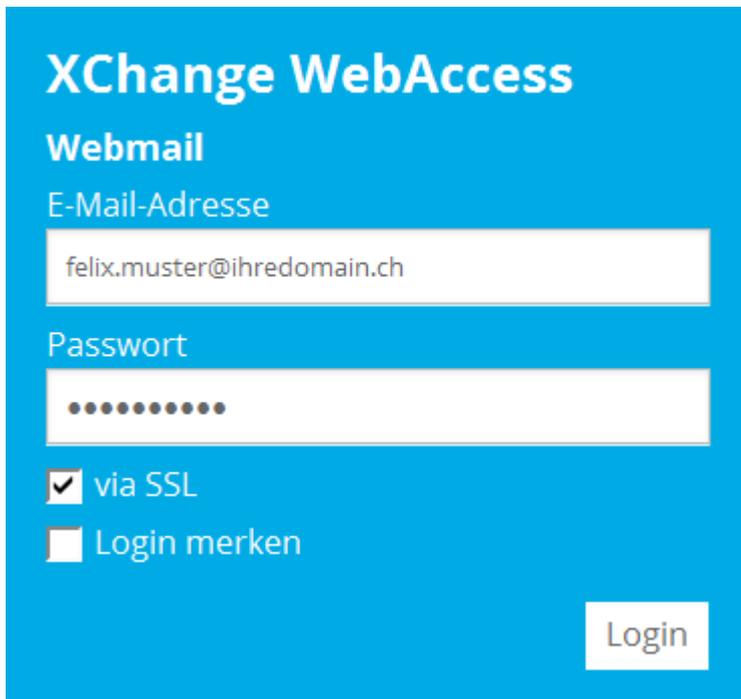

XChange WebAccess

Webmail

E-Mail-Adresse

felix.muster@ihredomain.ch

Passwort

••••••••••

via SSL

Login merken


Login

Sélectionner **Home** -> **Webland Outlook Sync**.



- **Webland Outlook Sync**
- **Webland Notifier**

Sélectionnez **Télécharger Outlook Sync**.

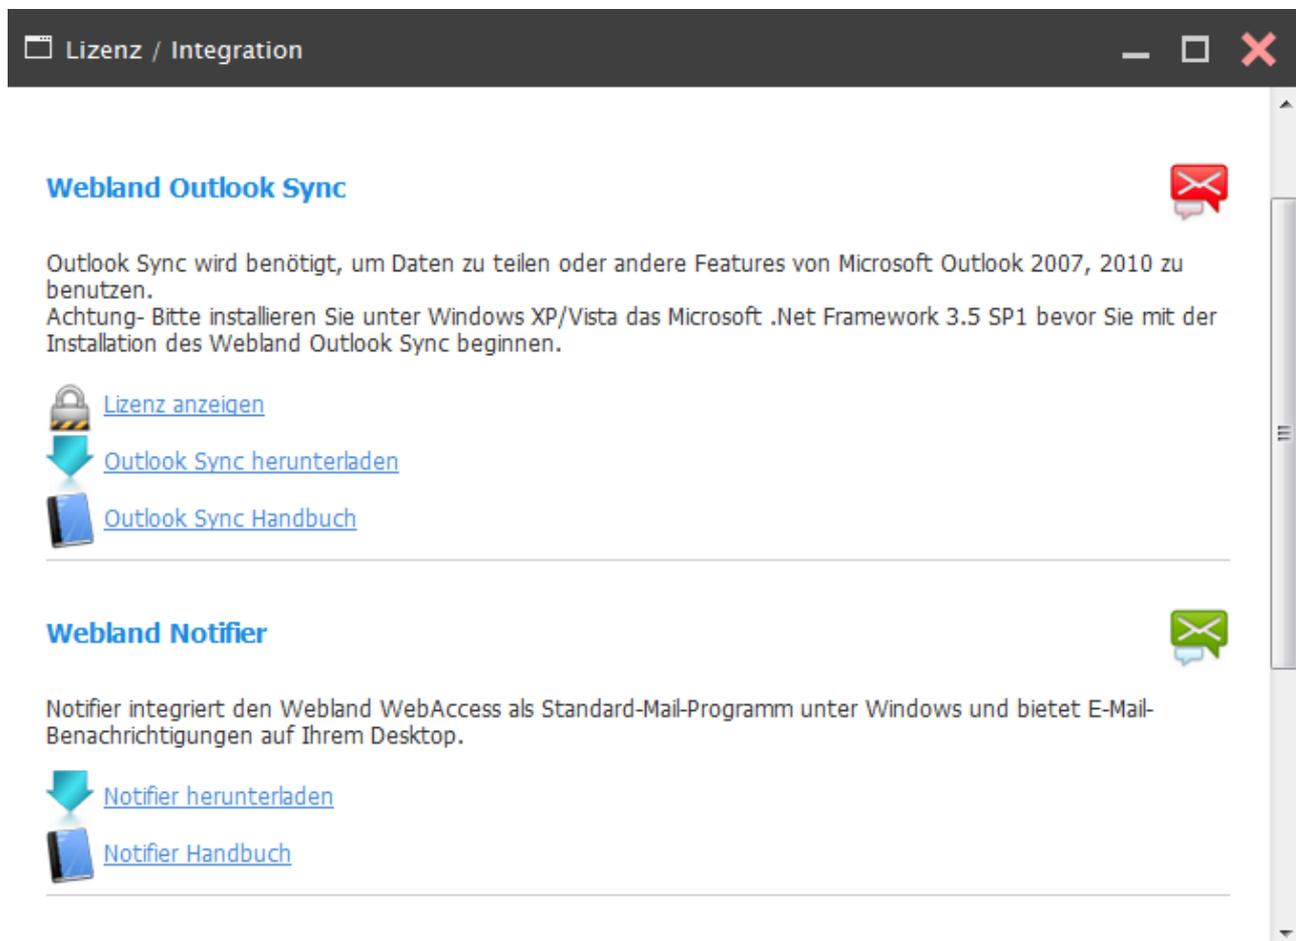

Lizenz / Integration

Webland Outlook Sync

Outlook Sync wird benötigt, um Daten zu teilen oder andere Features von Microsoft Outlook 2007, 2010 zu benutzen.
Achtung- Bitte installieren Sie unter Windows XP/Vista das Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 bevor Sie mit der Installation des Webland Outlook Sync beginnen.

-  [Lizenz anzeigen](#)
-  [Outlook Sync herunterladen](#)
-  [Outlook Sync Handbuch](#)


Webland Notifier

Notifier integriert den Webland WebAccess als Standard-Mail-Programm unter Windows und bietet E-Mail-Benachrichtigungen auf Ihrem Desktop.


-  [Notifier herunterladen](#)
-  [Notifier Handbuch](#)

Sélectionner **Effectuer**.


Autorisez l'installation (alertes Windows).

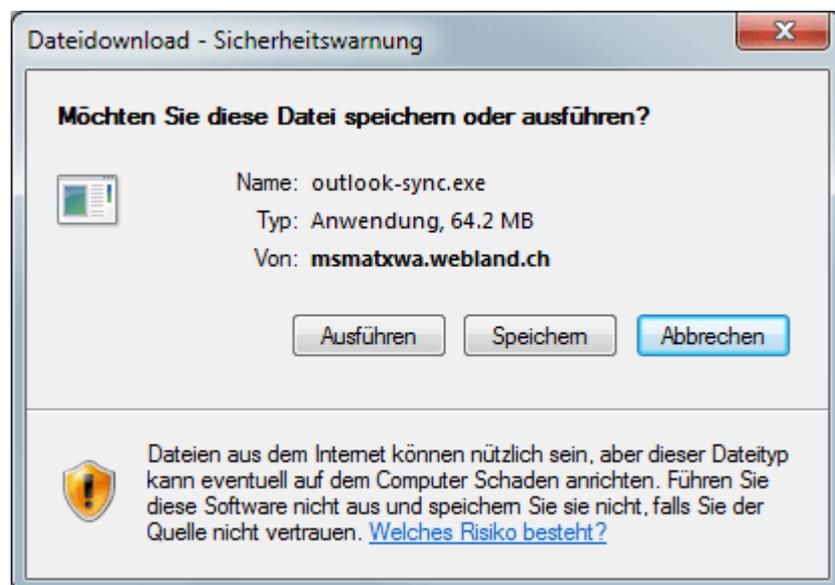

Sélectionnez **Effectuer**.

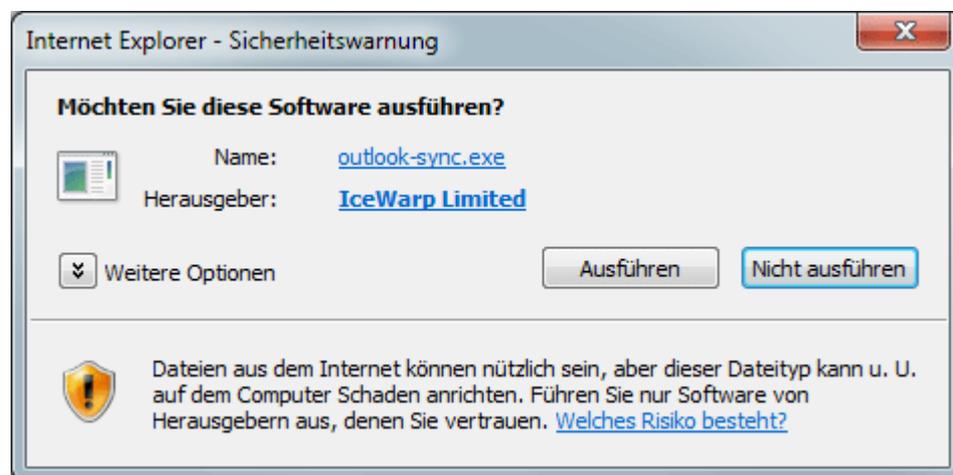


Sélectionnez la langue choisie et cliquez sur **Continuer**.

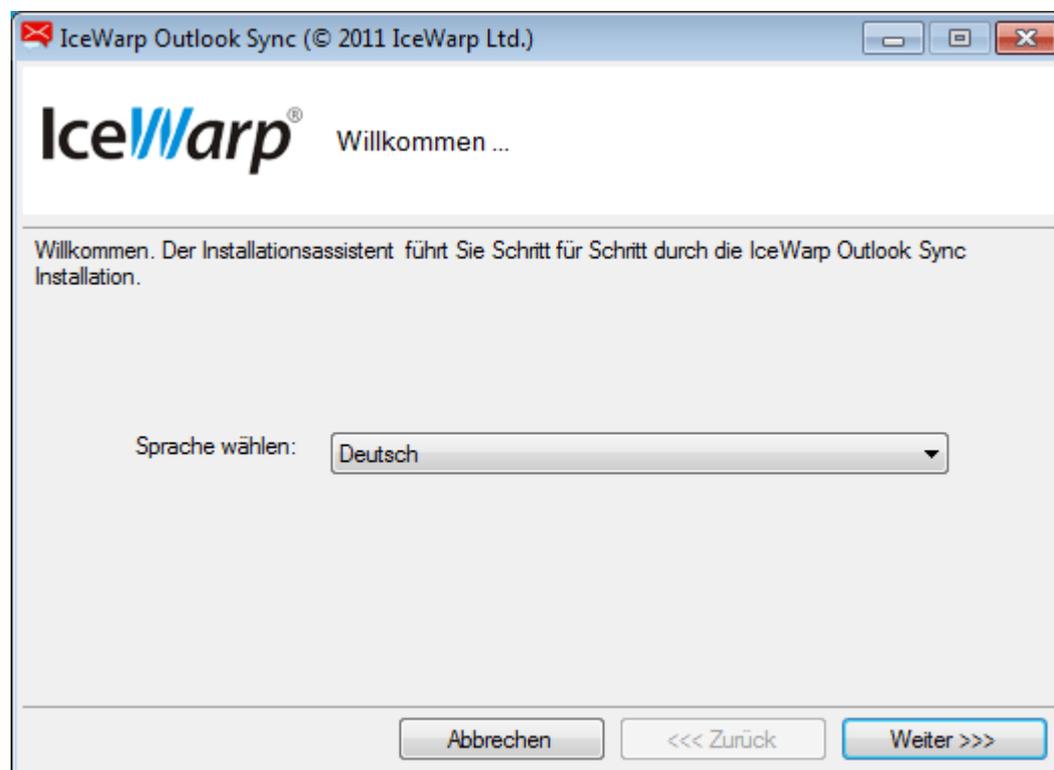

Acceptez la convention et sélectionnez **Continuer**.




Confirmez la version MS Outlook identifiée en cliquant sur **Continuer** (ou modifiez-la le cas échéant).

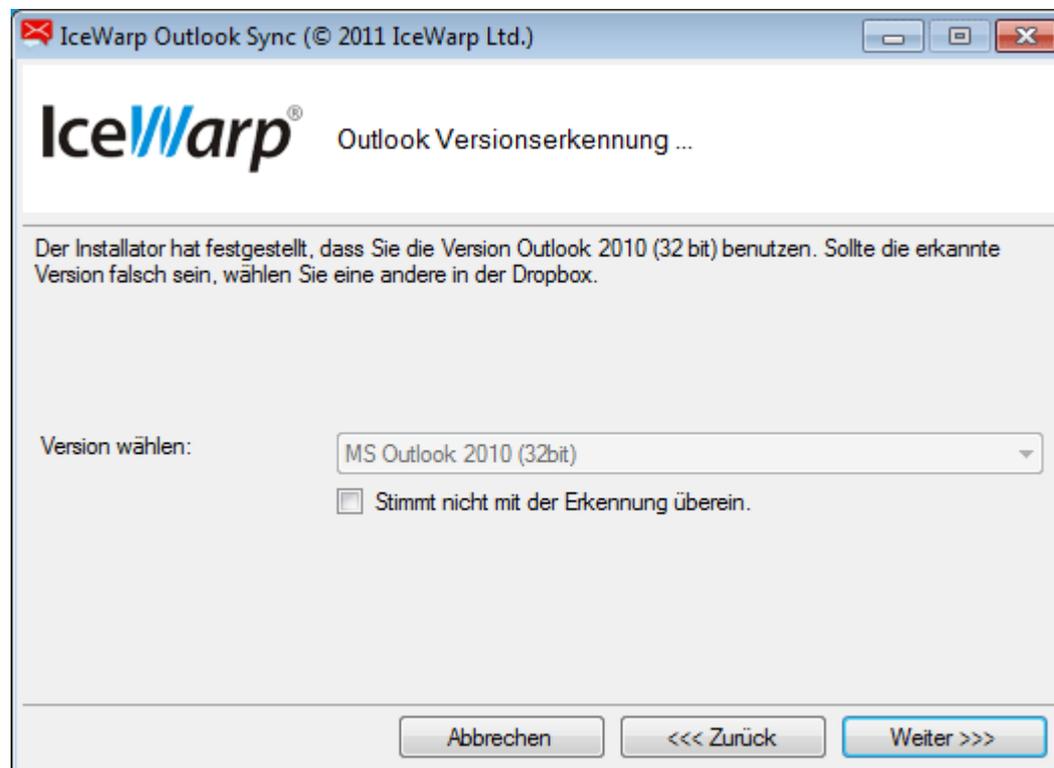

OutlookSync recherche maintenant les composants de programme qui sont nécessaires.

Sélectionnez **Installer** et confirmez toutes les exigences pour l'installation.

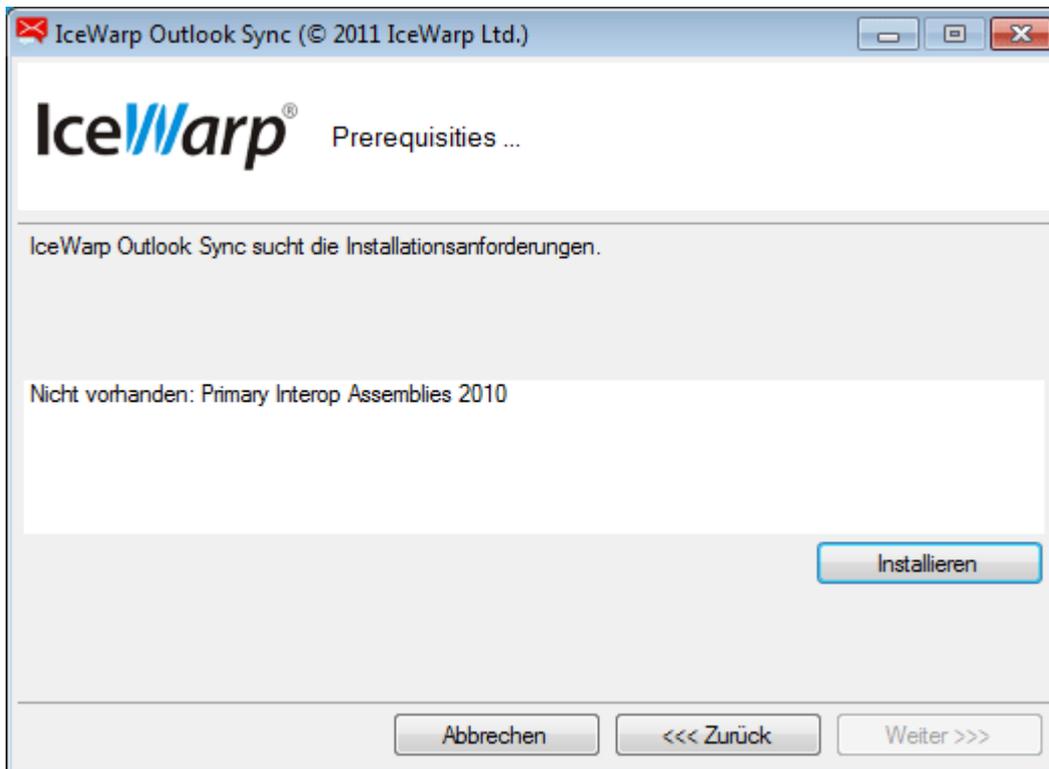


Vous êtes maintenant invité à saisir votre adresse E-mail et votre mot de passe:
Saisissez sous:

- **Adresse E-mail** votre adresse E-mail
- **Mot de passe** le mot de passe correspondant

Activez la fonction **Sautez SmartDiscover et configurez vous-même.**

Sélectionnez ensuite **Continuer.**

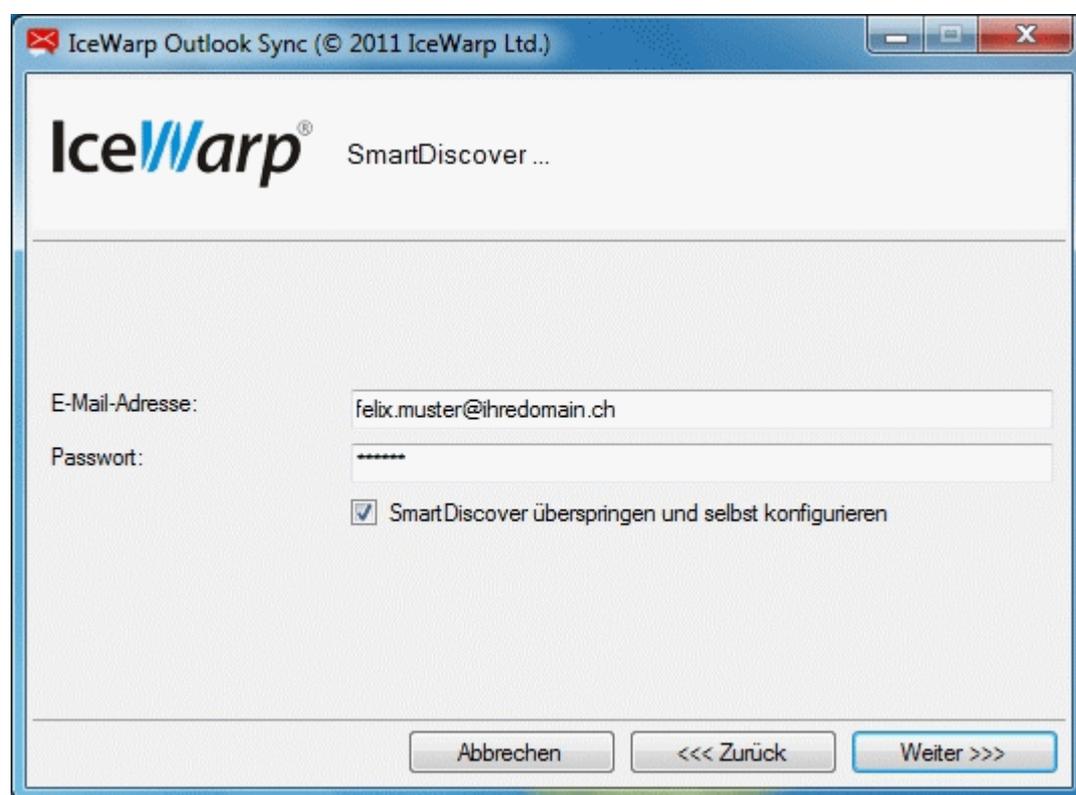


The screenshot shows a Windows-style window titled "IceWarp Outlook Sync (© 2011 IceWarp Ltd.)". The window contains the IceWarp logo and the text "SmartDiscover ...". Below this, there are two input fields: "E-Mail-Adresse:" with the value "felix.muster@ihredomain.ch" and "Passwort:" with a masked password "*****". A checkbox labeled "SmartDiscover überspringen und selbst konfigurieren" is checked. At the bottom, there are three buttons: "Abbrechen", "<<< Zurück", and "Weiter >>>".

Vous êtes maintenant invité à saisir le nom de profil souhaité, l'adresse E-mail et le nom d'affichage souhaité:
Saisissez sous:

- **Nom de profil** un nom de votre choix pour le profil
- **Adresse E-mail** votre adresse E-mail
- **Nom affiché** c'est votre nom

Sélectionnez ensuite **Continuer**.

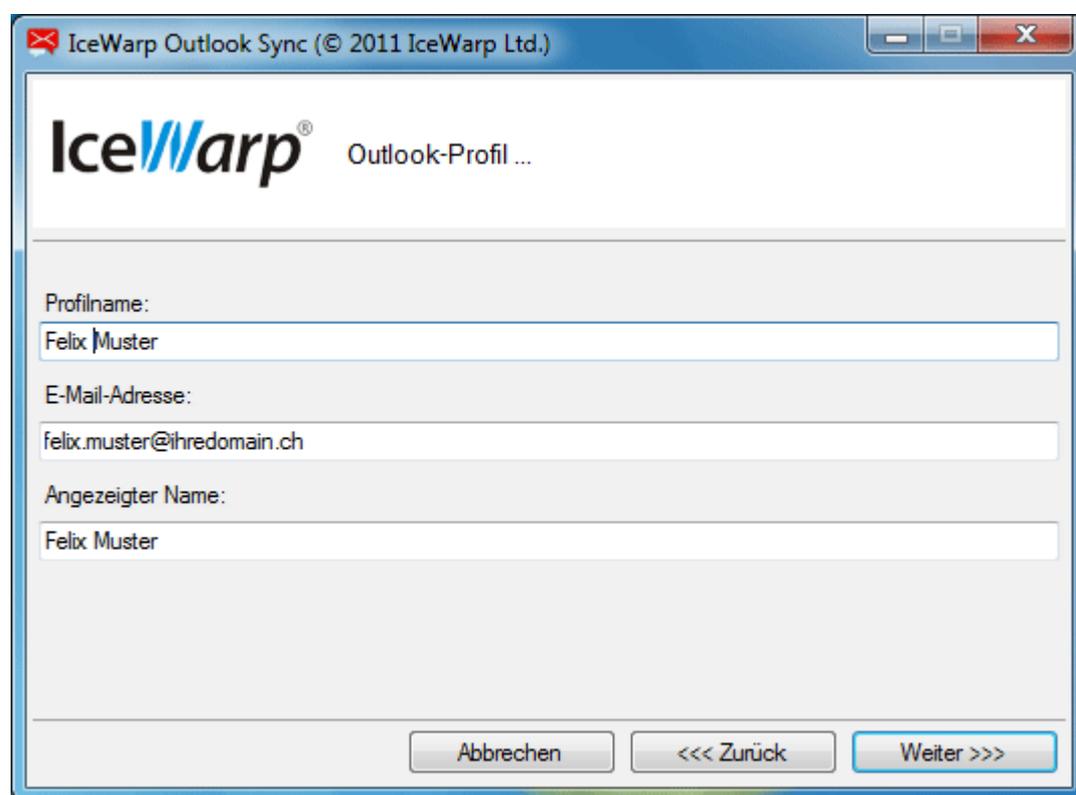

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "IceWarp Outlook Sync (© 2011 IceWarp Ltd.)". The window contains the IceWarp logo and the text "Outlook-Profil ...". Below this, there are three input fields with labels: "Profilname:" containing "Felix Muster", "E-Mail-Adresse:" containing "felix.muster@ihredomain.ch", and "Angezeigter Name:" containing "Felix Muster". At the bottom of the window, there are three buttons: "Abbrechen", "<<< Zurück", and "Weiter >>>".

Vous êtes maintenant invité à saisir les indications concernant le serveur de courrier en entrée:

Indications SANS codage SSL:

Saisissez sous:

- **Nom d'utilisateur** l'adresse E-mail
- **Mot de passe** le mot de passe correspondant
- **Hostname** le serveur en entrée
Forme: imap.VotreDomain.ch
(en remplaçant VotreDomain par votre véritable nom de domaine)
- **Port** 143

Sélectionnez ensuite **Réglages Tests**.

IceWarp Outlook Sync (© 2011 IceWarp Ltd.)

IceWarp Outlook Sync Anmelde Daten ...

Eingehender Server

Benutzername: felix.muster@ihredomain.ch

Passwort: *****

Hostname: imap.ihredomain.ch

Port: 143

SSL benutzen

Testeinstellungen


Abbrechen <<< Zurück Weiter >>>

Indications AVEC codage SSL:

Saisissez sous:

- **Nom d'utilisateur** l'adresse E-mail
- **Mot de passe** le mot de passe correspondant
- **Hostname** le serveur SSL en entrée
Forme: ms??imap.webland.ch
En remplaçant ?? par votre véritable numéro de serveur. Votre numéro personnel de serveur figure dans le System Configurator conformément à la description faite dans l'annexe [Serveur SSL](#).
- **Boitier de contrôle** SSL utilisez **Activer**
- **Port** 993

Sélectionnez ensuite **Réglages Tests**.

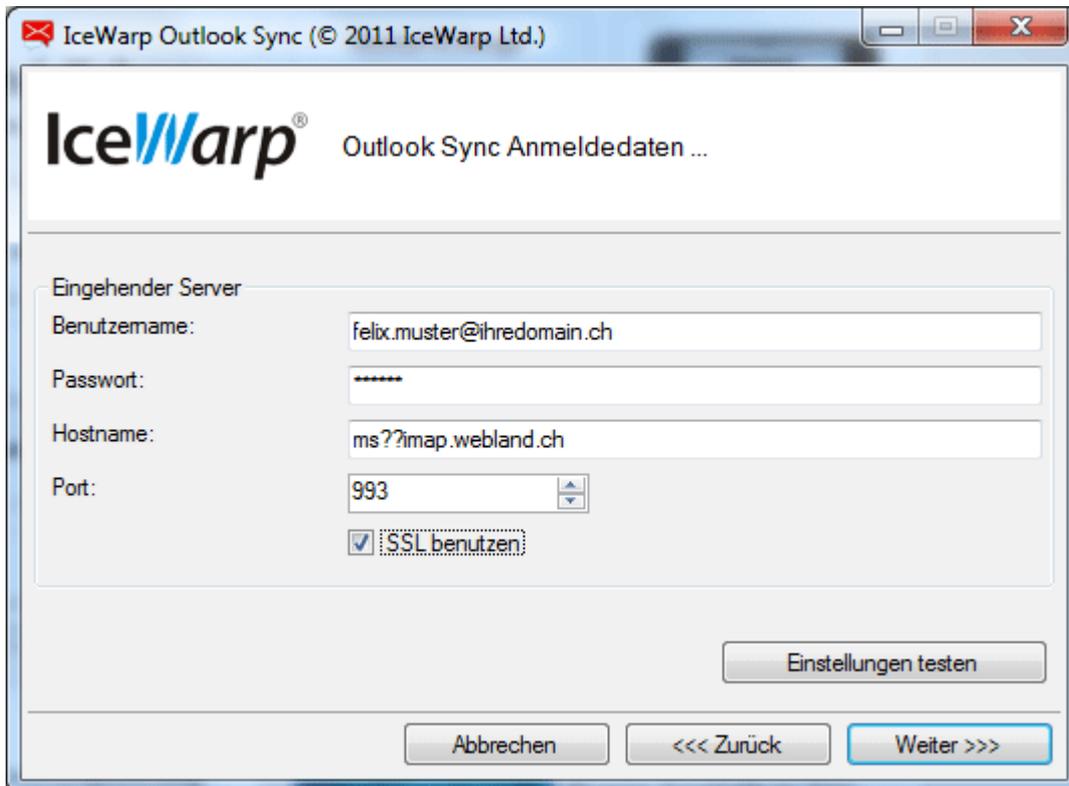


The screenshot shows the 'IceWarp Outlook Sync' configuration window. The title bar reads 'IceWarp Outlook Sync (© 2011 IceWarp Ltd.)'. The main window title is 'IceWarp® Outlook Sync Anmeldedaten ...'. The 'Eingehender Server' section contains the following fields:

- Benutzername: felix.muster@ihredomain.ch
- Passwort: [masked with asterisks]
- Hostname: ms??imap.webland.ch
- Port: 993
- SSL benutzen

At the bottom right, there is a button labeled 'Einstellungen testen'. At the bottom center, there are three buttons: 'Abbrechen', '<<< Zurück', and 'Weiter >>>'.

En cas de réussite aux tests, vous verrez apparaitre le message suivant.

Sélectionnez **OK** et ensuite **Continuer**.

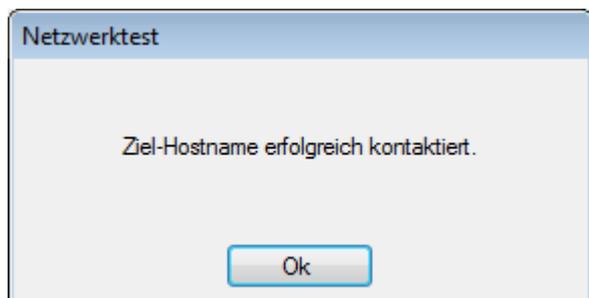

Vous êtes maintenant invité à saisir les indications concernant le serveur de courrier en sortie:


Désactivez le boîtier de contrôle "Le même que en entrée".

Indications SANS codage SSL:

Saisissez sous:

- **Nom d'utilisateur** l'adresse E-mail
- **Hostname** le serveur en sortie
Forme: smtp.VotreDomain.ch
(en remplaçant VotreDomain par votre véritable nom de domaine)
- **Port** 587

Sélectionnez ensuite **Réglages Tests**.

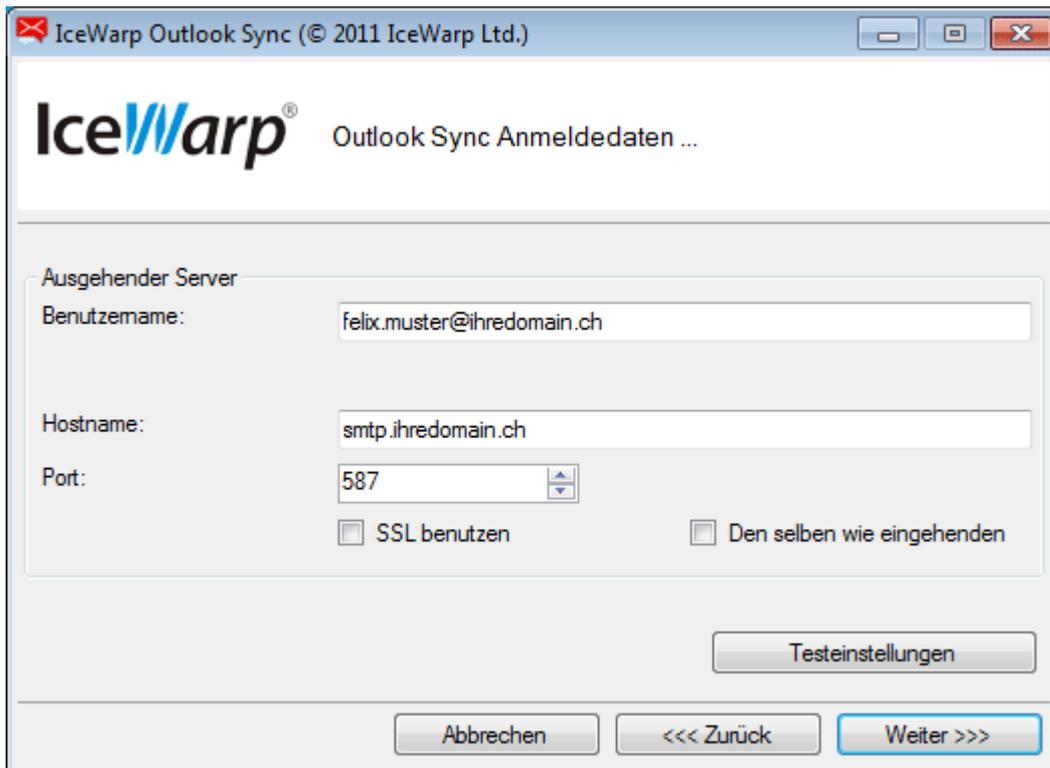

IceWarp Outlook Sync (© 2011 IceWarp Ltd.)

IceWarp Outlook Sync Anmeldedaten ...

Ausgehender Server

Benutzername:

Hostname:

Port:


SSL benutzen Den selben wie eingehenden

Indications AVEC codage SSL:

Saisissez sous:

- **Nom d'utilisateur** l'adresse E-mail
- **Mot de passe** le mot de passe correspondant
- **Hostname** le serveur SSL en sortie
Forme: ms??smtp.webland.ch
En remplaçant ?? par votre véritable numéro de serveur. Votre numéro personnel de serveur figure dans le System Configurator conformément à la description faite dans l'annexe [Serveur SSL](#).
- **Boitier de contrôle** SSL utilisez **Activer**
- **Port** 465

Sélectionnez ensuite **Réglages Tests**.

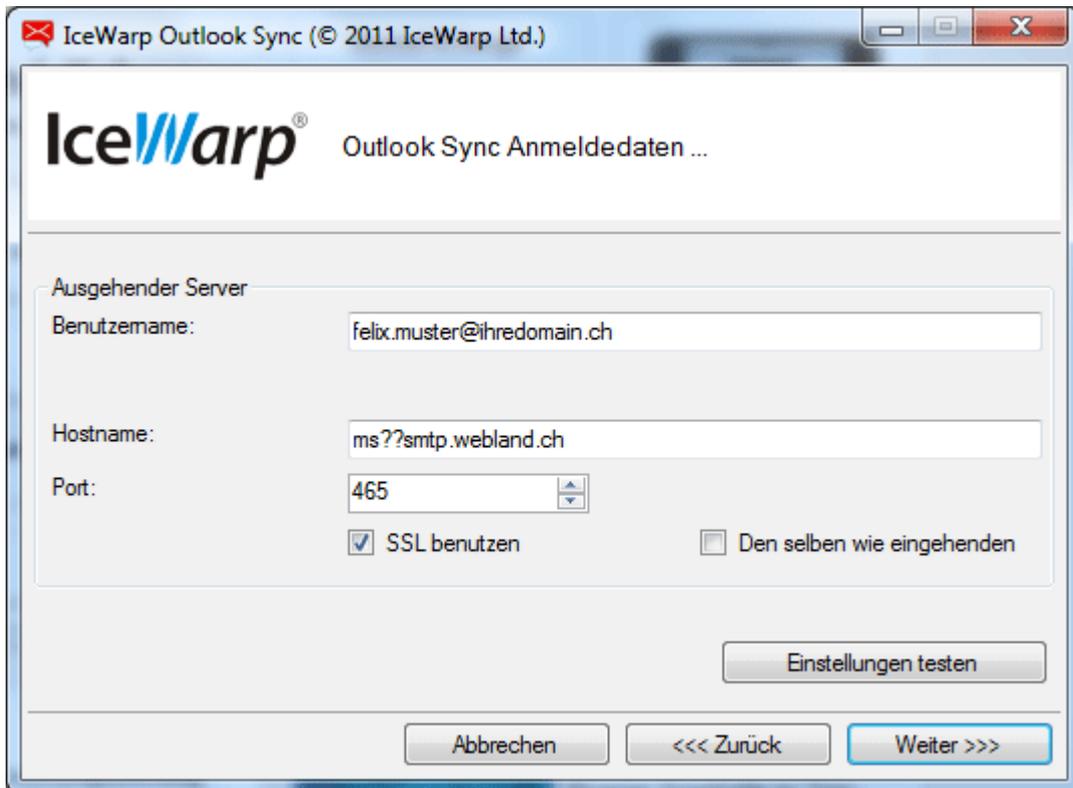


The screenshot shows the 'IceWarp Outlook Sync' configuration window. The title bar reads 'IceWarp Outlook Sync (© 2011 IceWarp Ltd.)'. The main window title is 'IceWarp® Outlook Sync Anmeldedaten ...'. The 'Ausgehender Server' section contains the following fields and options:

- Benutzername: felix.muster@ihredomain.ch
- Hostname: ms??smtp.webland.ch
- Port: 465
- SSL benutzen
- Den selben wie eingehenden

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Abbrechen', '<<< Zurück', and 'Weiter >>>'. A button labeled 'Einstellungen testen' is also visible above the bottom buttons.


En cas de réussite aux tests, vous verrez apparaître le message suivant.

Sélectionnez **OK** et ensuite **Continuer**.

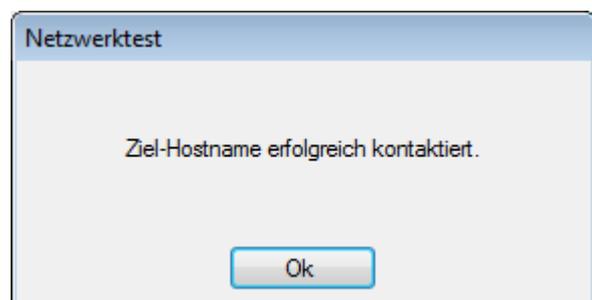


OutlookSync vous indique maintenant le cheminement pour l'installation.

Ne changez rien et sélectionnez **Continuer**.

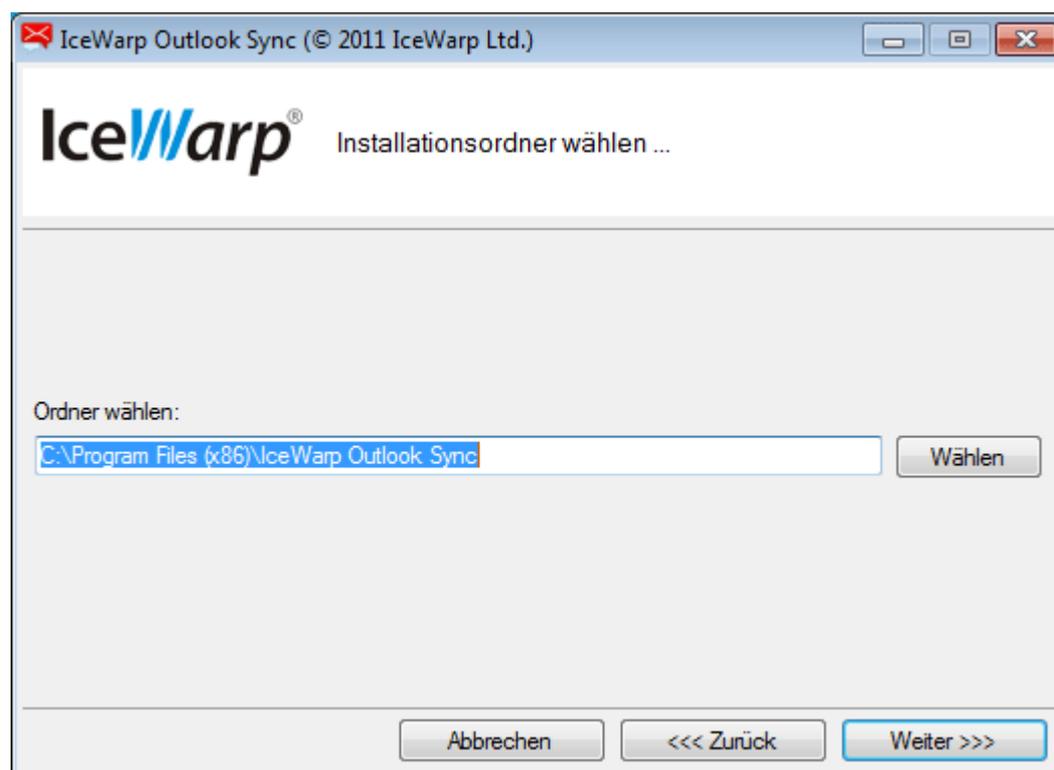

L'installation est désormais terminée.
Sélectionnez **Terminé**.

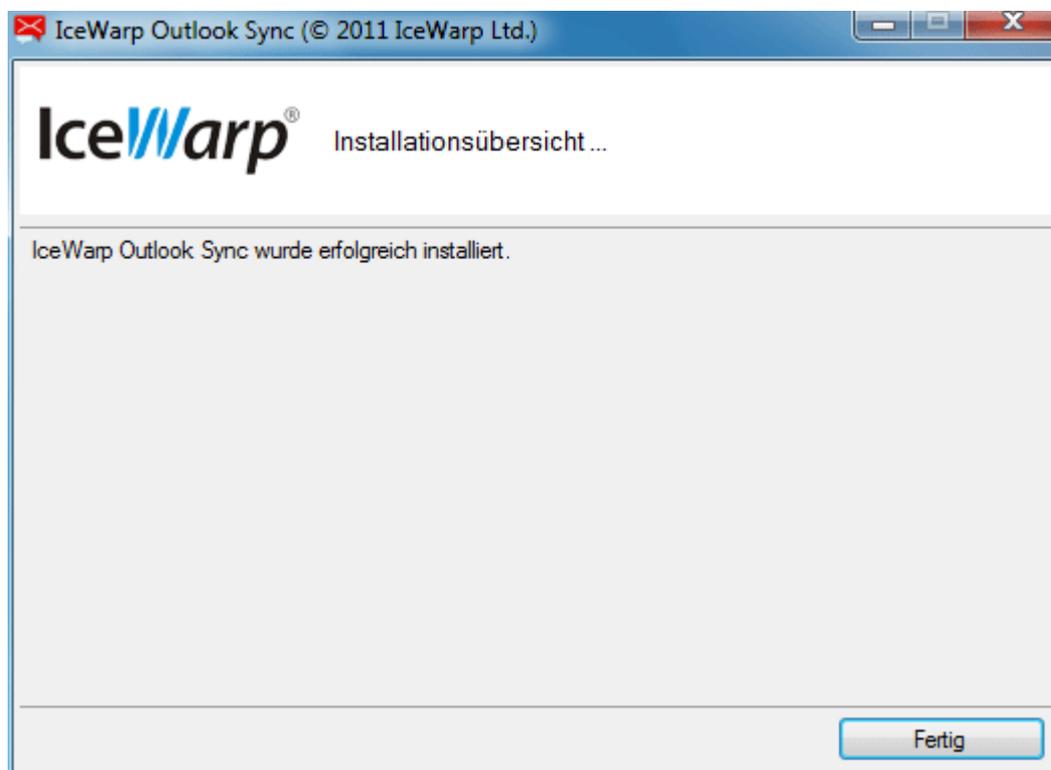

MS Outlook démarre maintenant automatiquement. Vous trouverez désormais sous Add-Ins la barre de symboles OutlookSync.

Attention:

Avant l'expiration du délai de 30 jours pour la "Période d'essai", il faut que OutlookSync soit enregistré.

Veuillez ne procéder à aucun réglage jusqu'à ce que vous ayez lu le chapitre [Configuration OutlookSync](#) !




Importation de données MS Outlook


Afin que des données déjà existantes comme par ex. les saisies du calendrier puissent être utilisées, il est possible d'importer le fichier de données existant (Fichier PST). Cela n'est judicieux que lors d'une installation initiale.

Ouvrez MS Outlook.


Sélectionnez **Fichier -> Ouvrir -> Importer**.

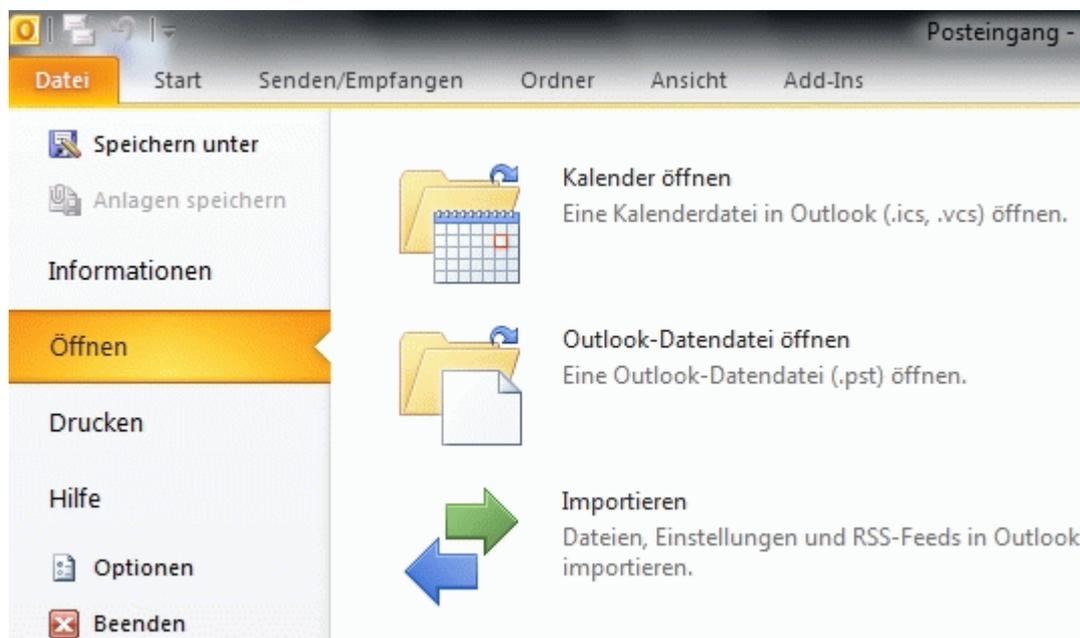


Sélectionnez **Importer à partir d'autres programmes ou fichiers** et cliquez ensuite sur **Continuer**.

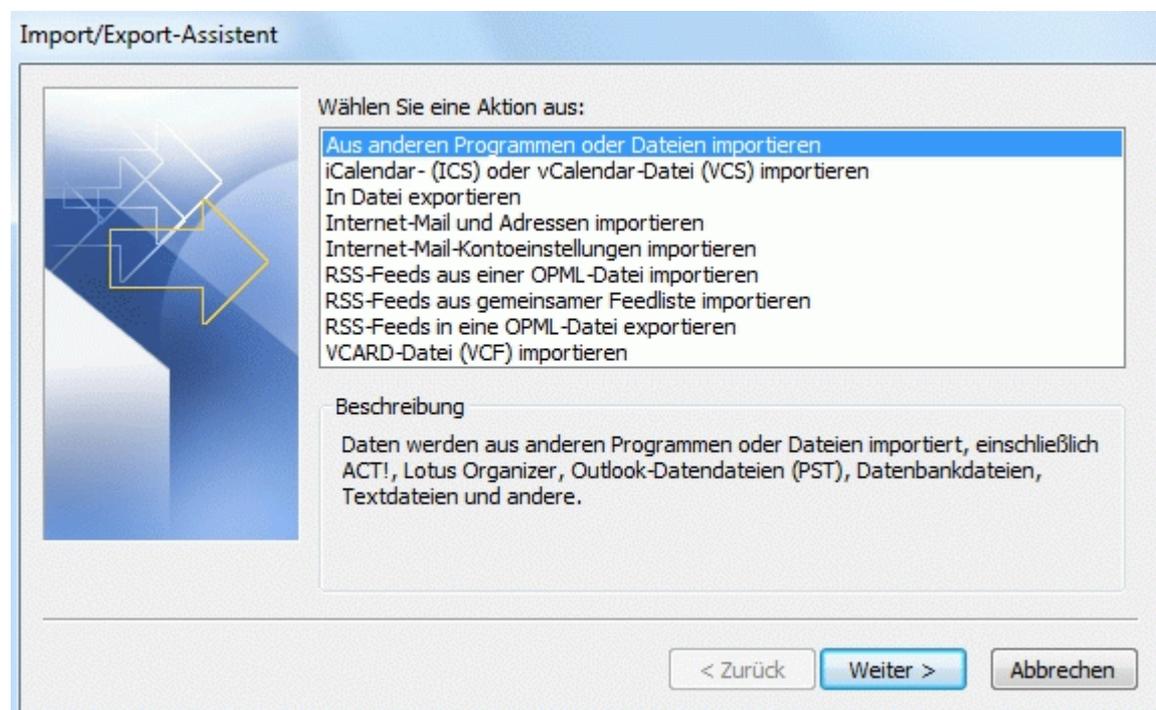

Sélectionnez **Fichier de données Outlook (.pst)** et cliquez ensuite sur **Continuer**.

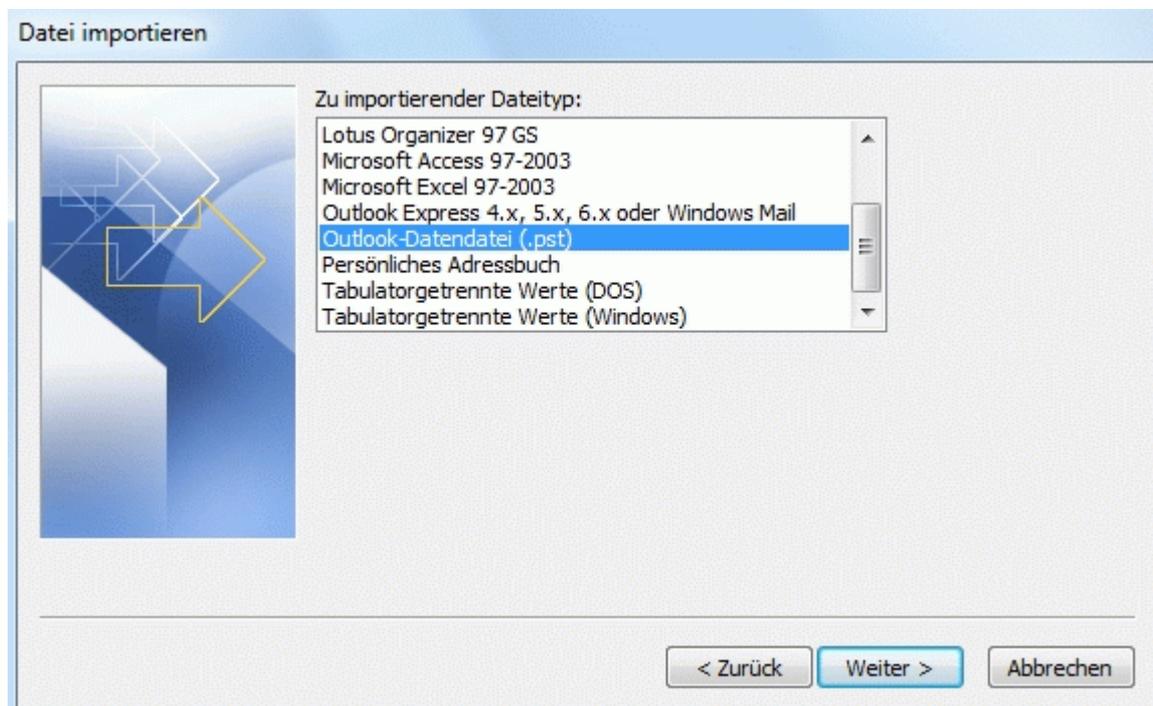

Sélectionnez le fichier à importer et cliquez ensuite sur **Continuer**.

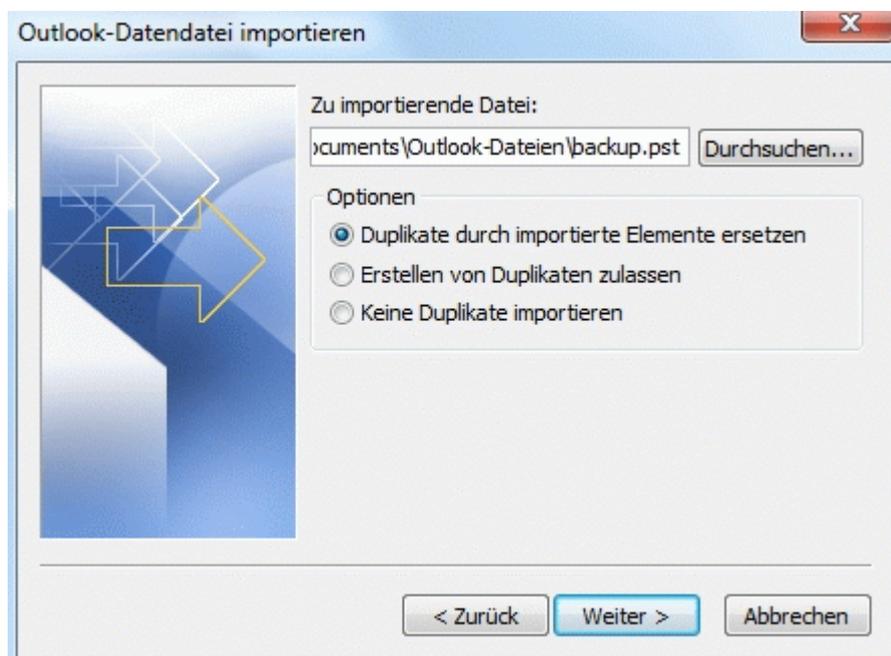

Sélectionnez les répertoires que vous voulez importer.
MS Outlook importera ensuite les données.




Licence / Enregistrement

Avant l'expiration du délai de 30 jours pour la "Période d'essai", il faut que OutlookSync soit enregistré.

La clé de la licence peut être téléchargée gratuitement pour les titulaires d'un compte **SmartSync®** ou **Hosted-Xchange Kontos**.


Démarrez votre MS Outlook et sélectionnez le nouveau profil installé.

Sélectionnez le répertoire **Add-Ins** et le point **IceWarp Lizenz**.

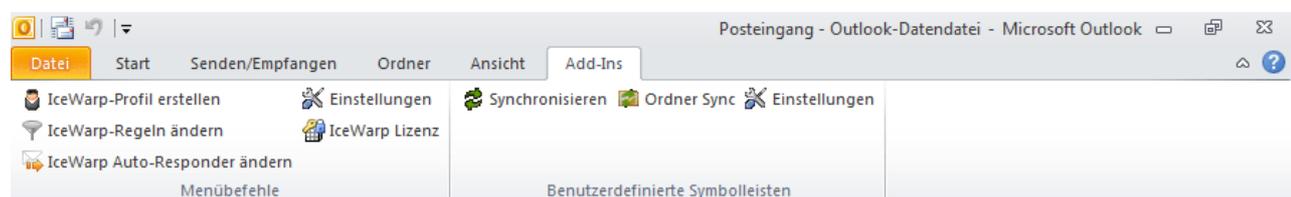

La fenêtre de la licence s'affiche.

Sélectionnez **Activation en ligne**.

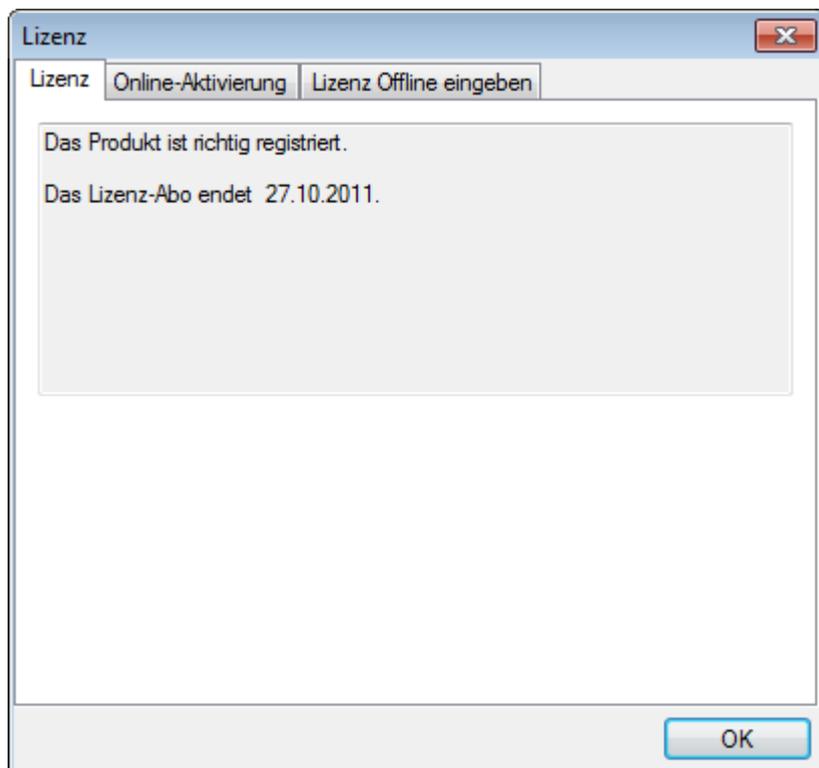

Il faut maintenant saisir la clé d'activation.

Laissez la **fenêtre ouverte** et **démarrez** parallèlement un **Browser Internet** (Internet Explorer, Firefox etc.) avec notre [page Web](#).

Lizenz

Lizenz Online-Aktivierung Lizenz Offline eingeben

1. Beschaffen Sie Ihren Aktivierungsschlüssel über den WebClient (Extras-Lizenzmenü) oder von Ihrem Administrator.
Oder besuchen Sie: <http://www.icewarp.de/purchase/>

2. Um die Lizenz abzurufen, geben Sie den Aktivierungsschlüssel in das untenstehende Feld ein und drücken Sie auf "Lizenz aktivieren".

Aktivierungsschlüssel:

Identifikationsschlüssel: 0AE3325B-B12F38D3-92A7FECF-6060A8B4-MW

Lizenz kaufen... Lizenz aktivieren OK

Loguez-vous avec votre **Compte E-mail** et **Mot de passe** dans le **Xchange Web Access**.

XChange WebAccess

Webmail

E-Mail-Adresse

Passwort

via SSL

Login merken


Login

Sélectionnez **Home** -> **Webland Outlook Sync**.



- **Webland Outlook Sync**
- **Webland Notifier**

Sélectionnez sous Webland Xchange Outlook Sync le point **Afficher la clé d'activation**.

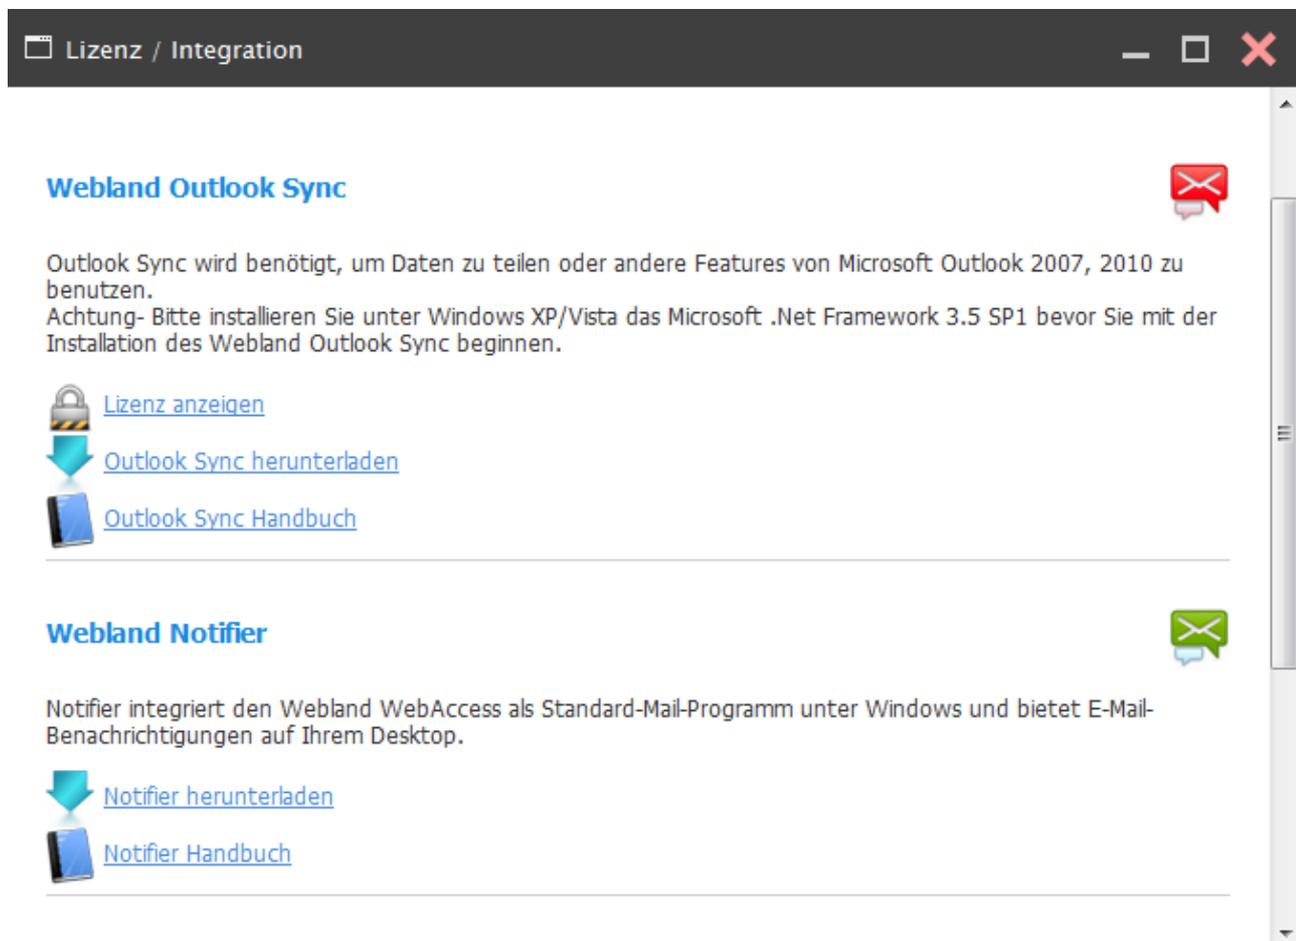

Lizenz / Integration

Webland Outlook Sync

Outlook Sync wird benötigt, um Daten zu teilen oder andere Features von Microsoft Outlook 2007, 2010 zu benutzen.
Achtung- Bitte installieren Sie unter Windows XP/Vista das Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 bevor Sie mit der Installation des Webland Outlook Sync beginnen.

-  [Lizenz anzeigen](#)
-  [Outlook Sync herunterladen](#)
-  [Outlook Sync Handbuch](#)

Webland Notifier

Notifier integriert den Webland WebAccess als Standard-Mail-Programm unter Windows und bietet E-Mail-Benachrichtigungen auf Ihrem Desktop.

-  [Notifier herunterladen](#)
-  [Notifier Handbuch](#)

Copiez la clé d'activation dans la mémoire intermédiaire (Strg + C).

Lizenz / Integration _ □ ×

Webland Outlook Sync

Outlook Sync wird benötigt, um Daten zu teilen oder andere Features von Microsoft Outlook 2007, 2010 zu benutzen.
Achtung- Bitte installieren Sie unter Windows XP/Vista das Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 bevor Sie mit der Installation des Webland Outlook Sync beginnen.

```
eJwBiwB0/9j3p4DbI+rBCbp0Kljmysk/W1uHBGtEFP5hSIZQB5i6bQJ5kDeaHcl19v+h6em  
AAAtAdPj4rEqnTlo1pzu3pGXGkg2DOGvFpPwUtogiDtr+LHSvjiEfMJJHk95tKwmdp5P38/Oo  
NEaBVzImclCxO/9RnyTtMbD9zSZZWfhVpdMdguIdxQGDAe6vgFet70RT
```

 [Outlook Sync herunterladen](#)

 [Outlook Sync Handbuch](#)

Webland Notifier


Notifier integriert den Webland WebAccess als Standard-Mail-Programm unter Windows und bietet E-Mail-Benachrichtigungen auf Ihrem Desktop.

 [Notifier herunterladen](#)

Retournez maintenant dans la **Fenêtre Licence**.


Ajoutez dans le champ **Clé d'activation** (Strg + V) la clé d'activation copiée au préalable.

Sélectionnez **Activer Licence**.

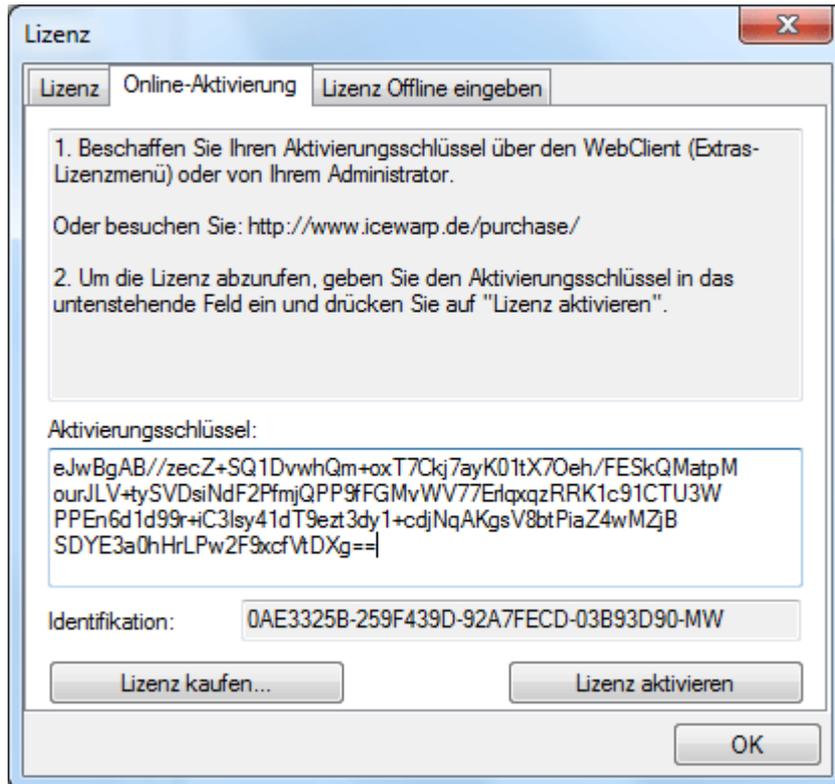

Le produit bénéficie maintenant d'une licence et l'installation est intégralement terminée.

Sélectionnez **OK**.

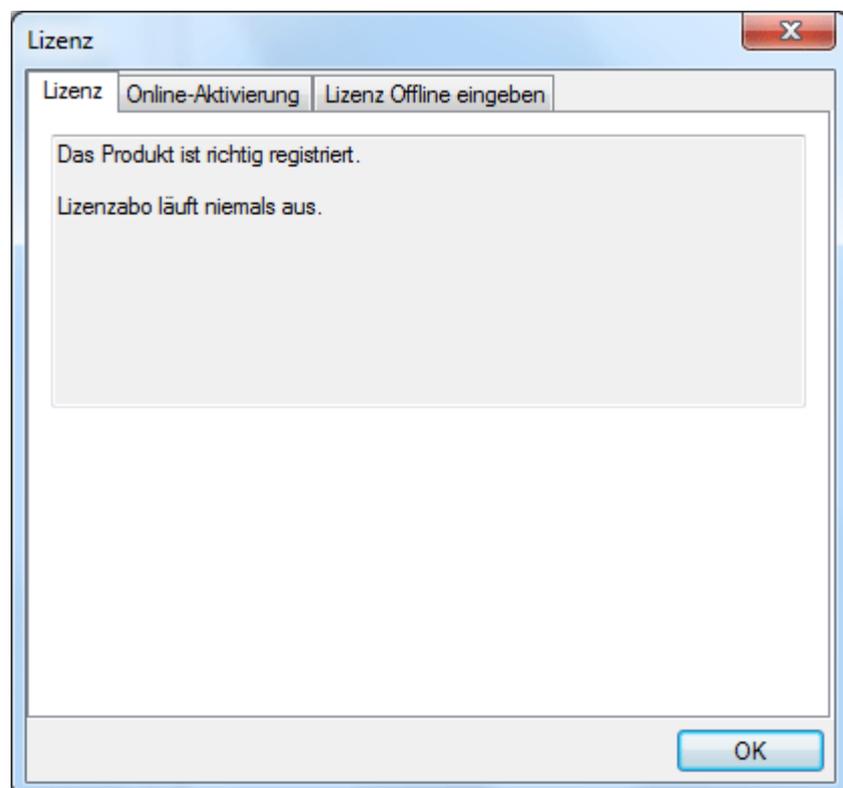

Configuration OutlookSync


Barre de symboles OutlookSync

De manière fondamentale, il n'y a aucun réglage à effectuer.

Afin d'assurer un fonctionnement correct, nous vous recommandons de ne pas procéder à des modifications.

Après l'installation de OutlookSync, une nouvelle barre de symboles est affichée.

Vous la trouverez sous Add-Ins.

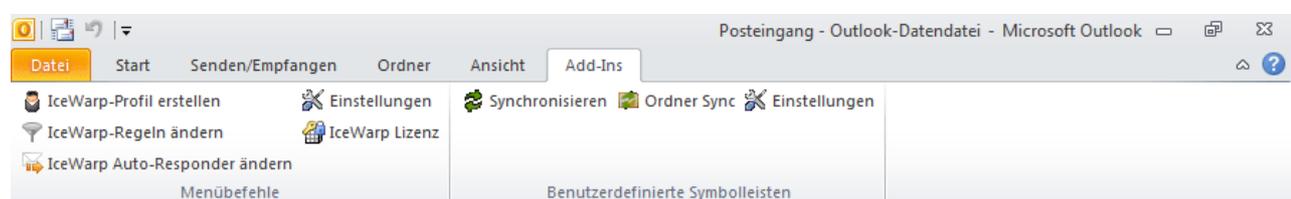

Réaliser le profil Icewarp


Avec cette commande, vous avez la possibilité de créer un profil Outlook Sync supplémentaire.

Cela est par ex. nécessaire lorsque vous souhaitez utiliser plusieurs comptes Outlook Sync.

Procédez aux réglages comme cela est décrit sous le chapitre [Installation](#).


Modifier les règles Icewarp

Vous pouvez saisir ici vos propres règles (par exemple pour les mails spam).

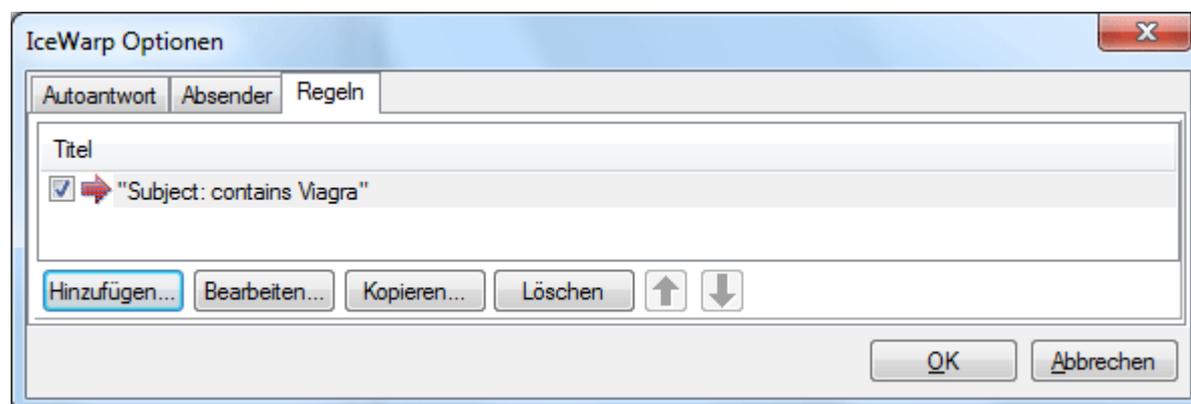

Modifizier Icewarp Autoresponder

Vous avez ici la possibilité de définir vos propres réponses automatiques (par ex. en cas d'absence pour les vacances).

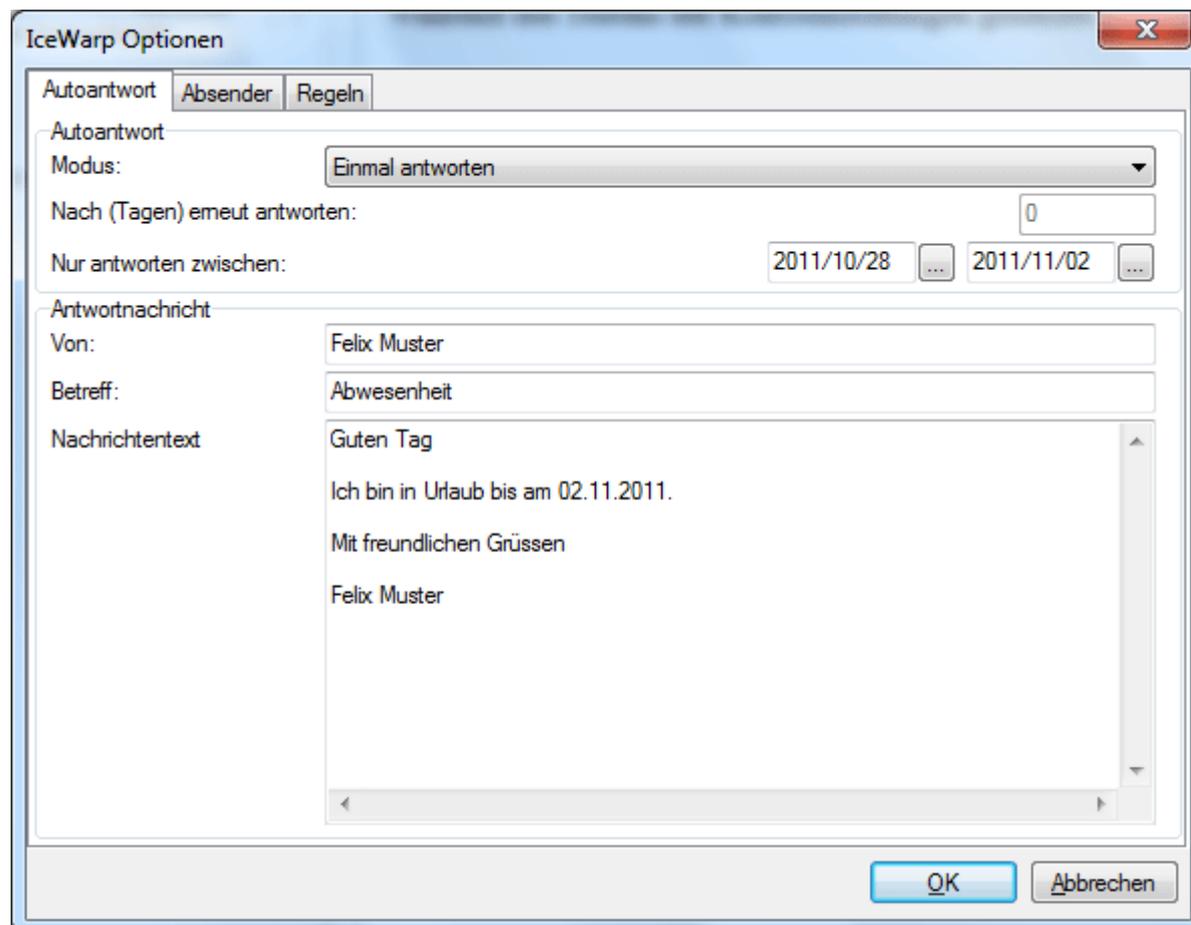

The screenshot shows the 'IceWarp Optionen' dialog box with the 'Autoantwort' tab selected. The 'Absender' sub-tab is also active. The configuration is as follows:

- Autoantwort**
 - Modus: Einmal antworten
 - Nach (Tagen) erneut antworten: 0
 - Nur antworten zwischen: 2011/10/28 to 2011/11/02
- Antwortnachricht**
 - Von: Felix Muster
 - Betreff: Abwesenheit
 - Nachrichtentext:
Guten Tag

Ich bin in Urlaub bis am 02.11.2011.

Mit freundlichen Grüßen


Felix Muster

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are located at the bottom right of the dialog.

Réglages

Données d'enregistrement

Indique les données d'actuelles d'enregistrement. En règle générale, les modifications ne sont pas nécessaires.

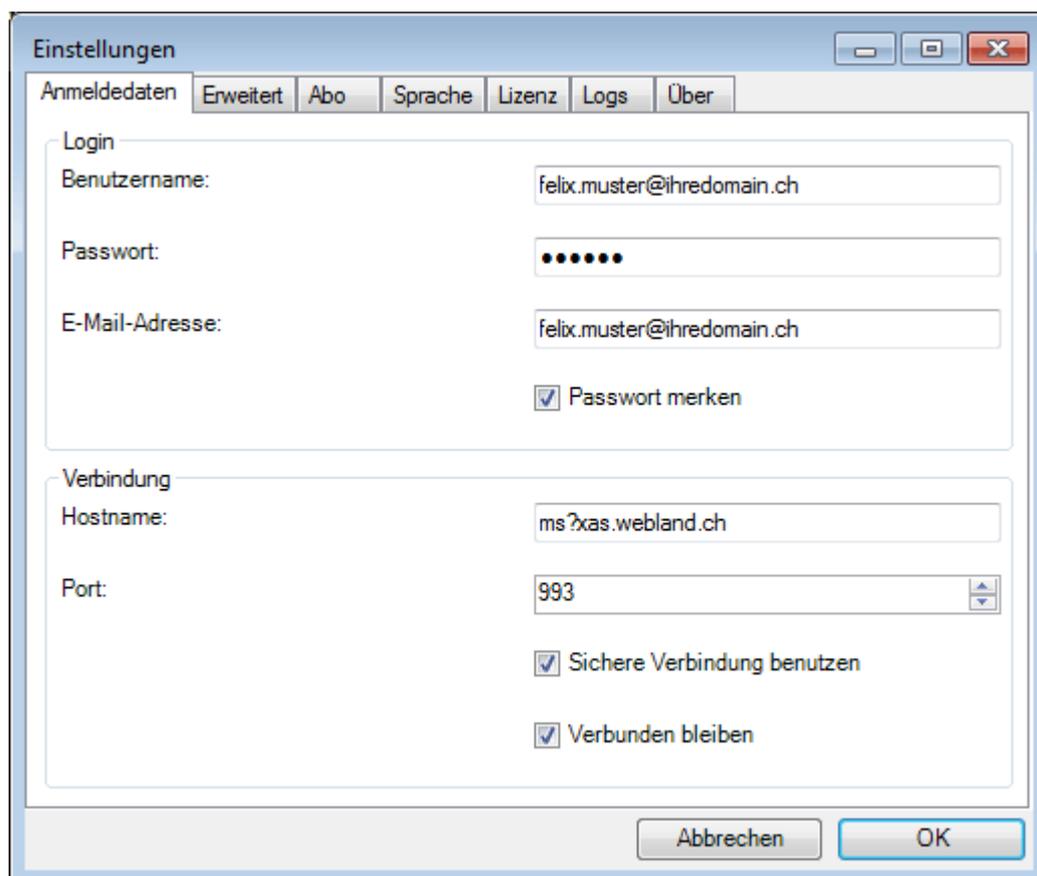

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Einstellungen' (Settings) with a tabbed interface. The 'Anmeldedaten' (Login Data) tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Login' and 'Verbindung' (Connection). In the 'Login' section, there are three text input fields: 'Benutzername:' (Username) containing 'felix.muster@ihredomain.ch', 'Passwort:' (Password) with masked characters, and 'E-Mail-Adresse:' (E-mail address) containing 'felix.muster@ihredomain.ch'. Below these fields is a checked checkbox labeled 'Passwort merken' (Remember password). The 'Verbindung' section contains two text input fields: 'Hostname:' containing 'ms?xas.webland.ch' and 'Port:' containing '993'. Below these are two checked checkboxes: 'Sichere Verbindung benutzen' (Use secure connection) and 'Verbunden bleiben' (Stay connected). At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'OK'.

Section	Field	Value
Login	Benutzername:	felix.muster@ihredomain.ch
	Passwort:	••••••
	E-Mail-Adresse:	felix.muster@ihredomain.ch
Verbindung	Hostname:	ms?xas.webland.ch
	Port:	993
	Options	<input checked="" type="checkbox"/> Sichere Verbindung benutzen <input checked="" type="checkbox"/> Verbunden bleiben

Etendu

Des réglages étendus sont possibles ici. Ne modifiez les indications sous aucune condition !

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) dialog box for OutlookSync, with the 'Erweitert' (Advanced) tab selected. The dialog has a title bar with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar are several tabs: 'Anmeldedaten', 'Erweitert', 'Abo', 'Sprache', 'Lizenz', 'Logs', and 'Über'. The 'Erweitert' tab is active and contains several sections of settings:


- Verbindung** (Connection):
 - Authentifizierungstyp: CRAM MD5 (dropdown menu)
- Synchronisation** (Synchronization):
 - Konfliktlösung: Server gewinnt (dropdown menu)
 - Ordnersynchronisierungsschwelle (Nachrichten im Ordner): 1024 (spin button)
 - Schwelle für kompletten Download (MB): 0.70 (spin button) and Benutzerdefiniert (dropdown menu)
 - Pause zwischen der Verarbeitung (ms):: 20 (spin button)
- POP3-Server**:
 - Server-Port: 5110 (spin button)
 - Start and Stop buttons
- Server-Einstellungen**:
 - Responder / Absender / Regeln: Einstellungen button

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'OK'.

Abo


Vous pouvez procéder ici aux réglages de la synchronisation du répertoire.

Sélectionnez quels sont les répertoires qui doivent être synchronisés automatiquement et au bout de combien de minutes les répertoires sélectionnés et / ou la totalité de la structure des répertoires doivent être synchronisés.

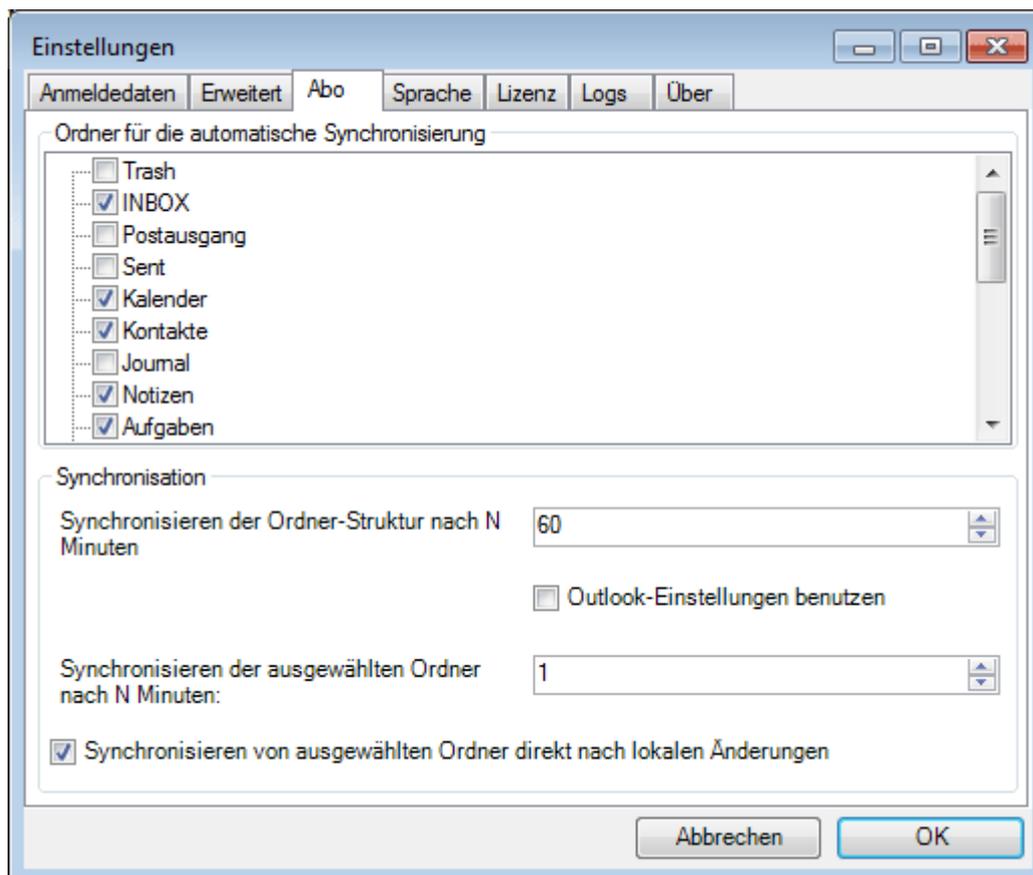


Langue

Vous pouvez choisir ici la langue pour Outlook Sync.

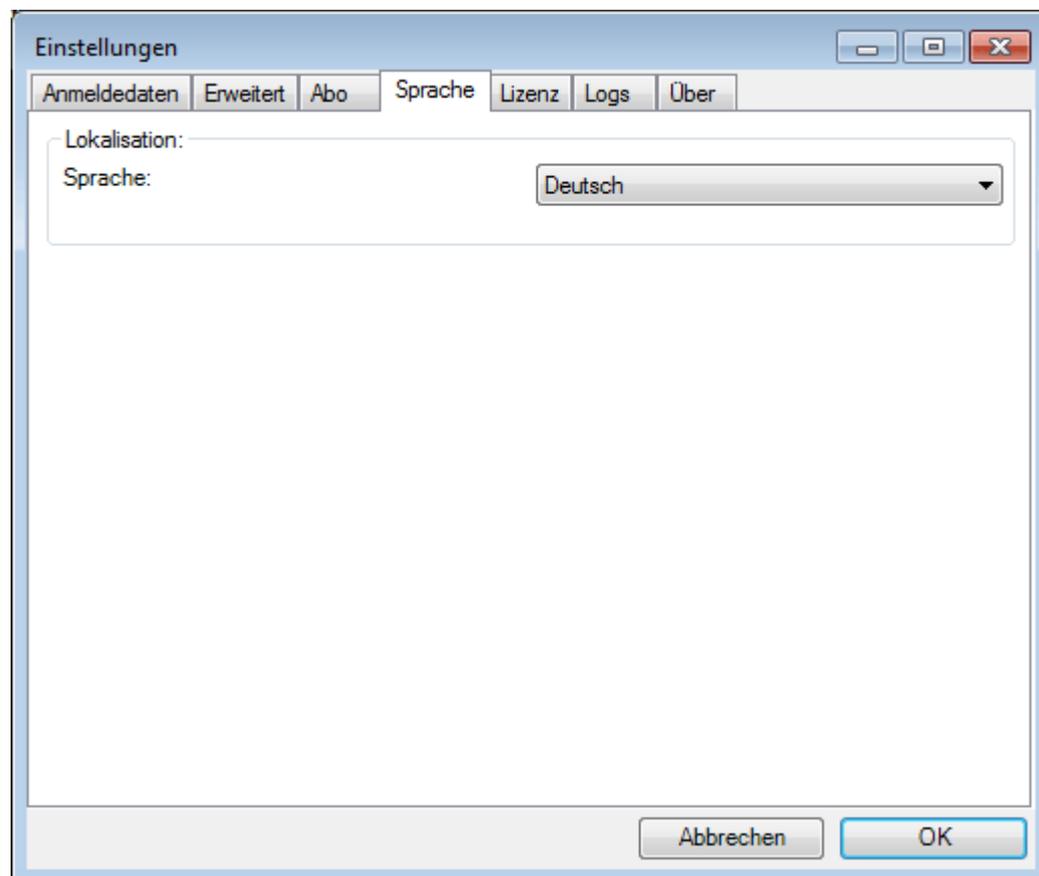


Licence

Vous pouvez voir affiché ici le statut de la licence. Voir également à ce sujet le point [Licence](#).

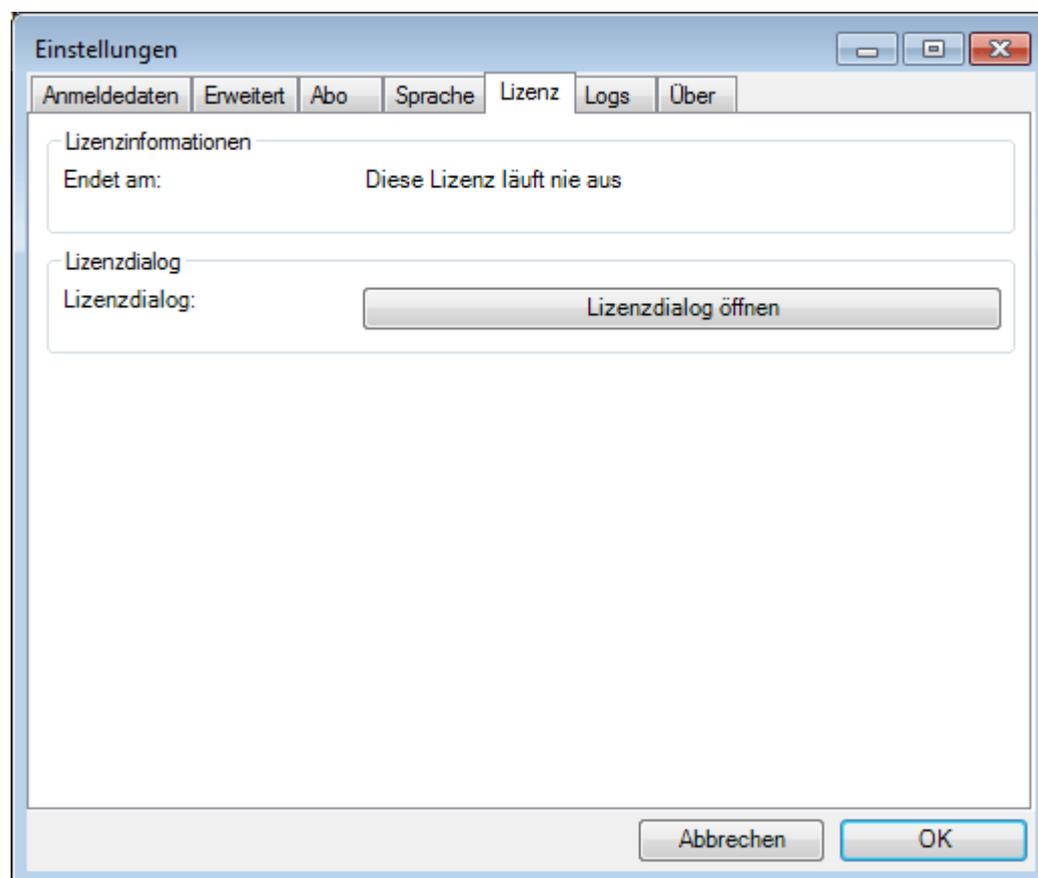


Logs

Outlook Sync établit tout les jours un Logfile. Si vous ne le souhaitez pas, désactivez la case de contrôle.

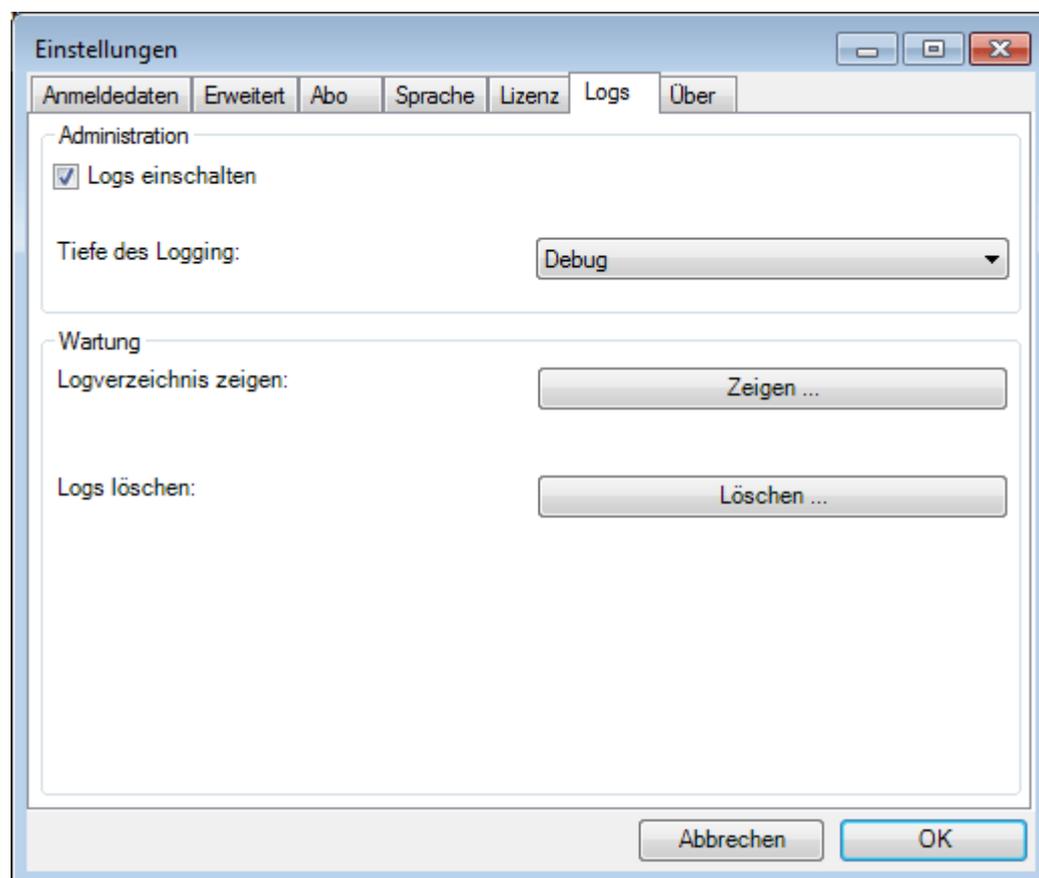

Au sujet de

Informations au sujet de Outlook Sync.

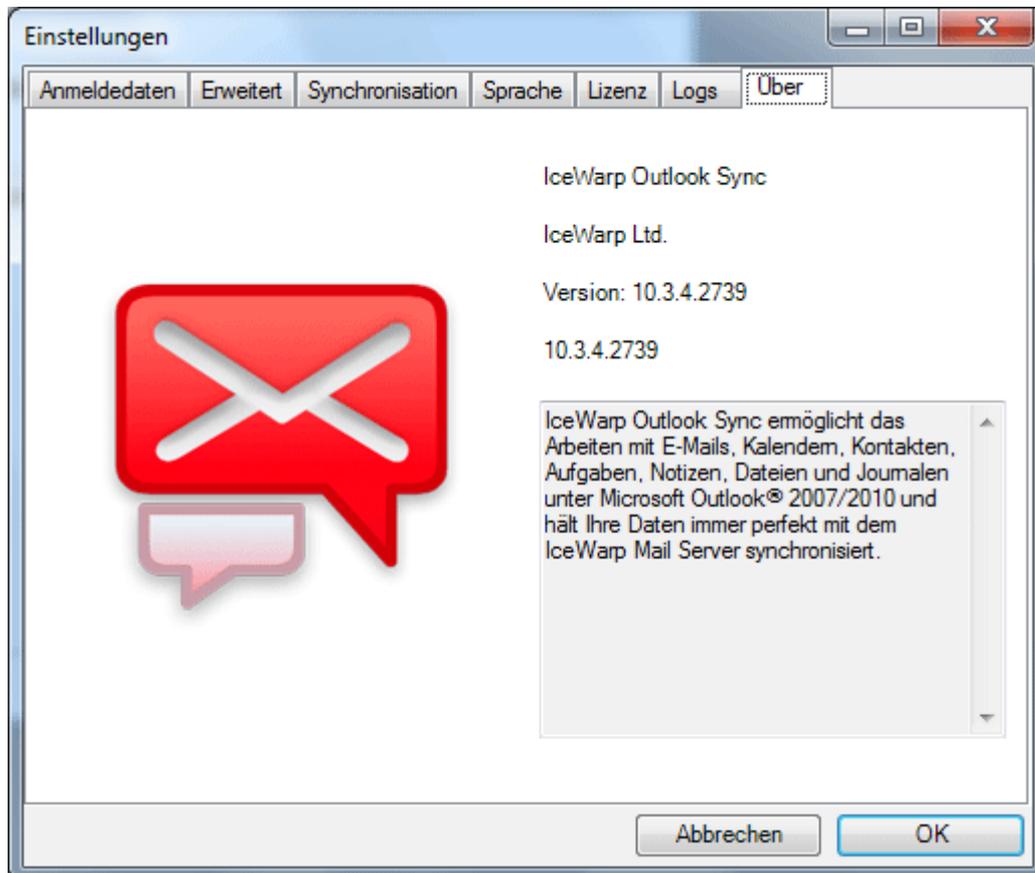

Licence Icewarp

Vous pouvez voir affiché ici le statut de la licence. Voir également à ce sujet le point [Licence](#).

Synchronisation

Cette commande synchronise immédiatement les éléments dans le répertoire sélectionné.

Sync répertoires

Cette commande synchronise immédiatement la totalité de la structure des répertoires.

Informations Libre / Réservé


Vous trouverez ici un guide pour savoir comment mettre à la disposition d'autres personnes (au sein de votre domaine) vos informations "Libre / Réservé" de votre calendrier personnel.

Vous pourrez ainsi établir des demandes de réunions auprès de plusieurs personnes sans que cela ne provoque de télescopage dans les rendez-vous.

Adresse de serveur Libre / Réservé

Pour la configuration Libre / Réservé, vous avez besoin de l'adresse du serveur:

Loguez-vous avec vos données de client ou de domaine sur notre page Web dans le System Configurator:

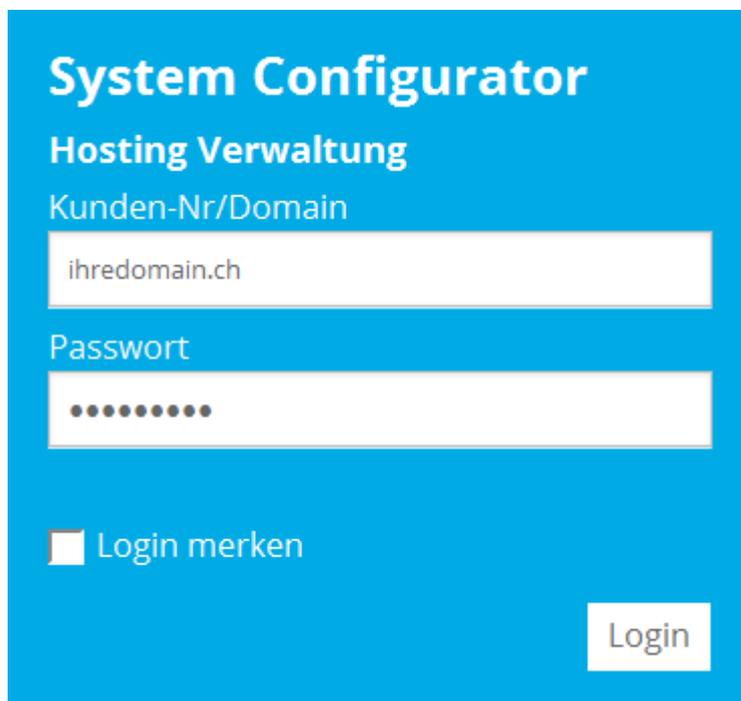

The image shows a login form for 'System Configurator' with the following elements:

- System Configurator** (Main title)
- Hosting Verwaltung** (Subtitle)
- Kunden-Nr/Domain** (Label for the first input field)
- Input field containing `ihredomain.ch`
- Passwort** (Label for the second input field)
- Input field containing 10 dots (password masked)
- Login merken** (Remember login checkbox)
- Login** (Submit button)

Sélectionnez **E-Mail / Xchange**:



E-Mail / Xchange

Copiez dans la mémoire intermédiaire l'URL sous **Outlook Sync** -> **URL Libre / Réserve** pour une utilisation ultérieure.


Outlook Sync:

Frei/Gebucht URL: <https://ms3xas.webland.ch/freebusy/?%NAME%@%SERVER%>

Configuration Libre / Réservé

Démarrez votre MS Outlook et sélectionnez le nouveau profil installé.

Sélectionnez **Fichier** -> **Options**.

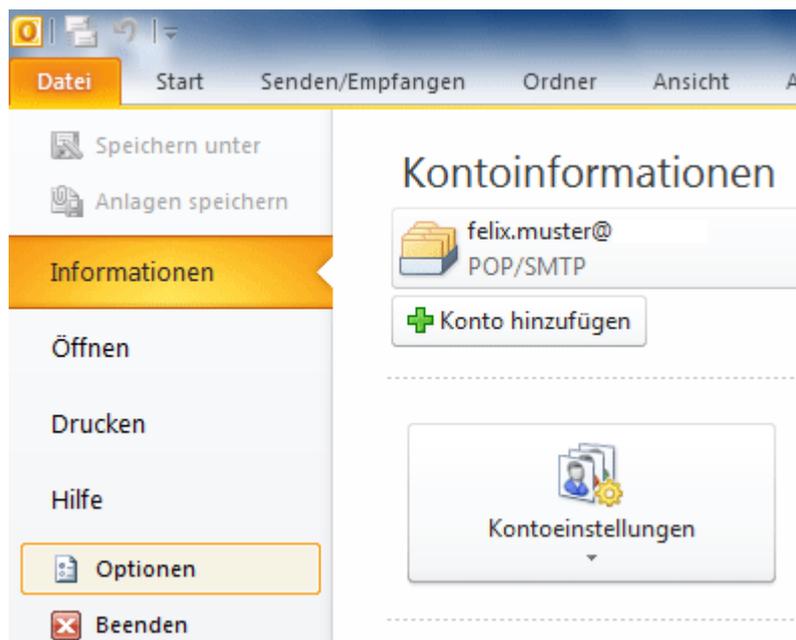

Sélectionnez sous **Calendrier**.

- Allgemein
- E-Mail
- Kalender**
- Kontakte
- Aufgaben
- Notizen und Journal
- Durchsuchen
- Mobiltelefon
- Sprache

Sélectionnez Options **Libre / Réservé...**

 Ändern Sie die Einstellungen für Kalender, Besprechungen und Zeitzonen.

Arbeitszeit

 Arbeitszeit (Stunden):

Beginnt: 08:00

Endet: 17:00

Arbeitswoche: So Mo Di Mi Do Fr Sa

Erster Wochentag: Montag

Erste Jahreswoche: Erste 4-Tage-Woche

Kalenderoptionen

 Standarderinnerungen: 15 Minuten

Teilnehmer dürfen andere Besprechungszeiten vorschlagen

Andere Besprechungszeiten mit folgender Antwort vorschlagen: ? Mit Vorbehalt

Feiertage in Kalender eintragen: [Feiertage hinzufügen...](#)

Berechtigungen für die Anzeige von Frei/Gebucht-Informationen ändern: [Frei/Gebucht-Optionen...](#)


Einen Zusatzkalender aktivieren:

Englisch Gregorianischer Kalender

Ajouter l' "Adresse de serveur Libre / Réserve" à partir de la mémoire intermédiaire dans **Rechercher sous**:

Sous la forme:

<https://ms?xas.webland.ch/freebusy/?%NAME%@%SERVER%>

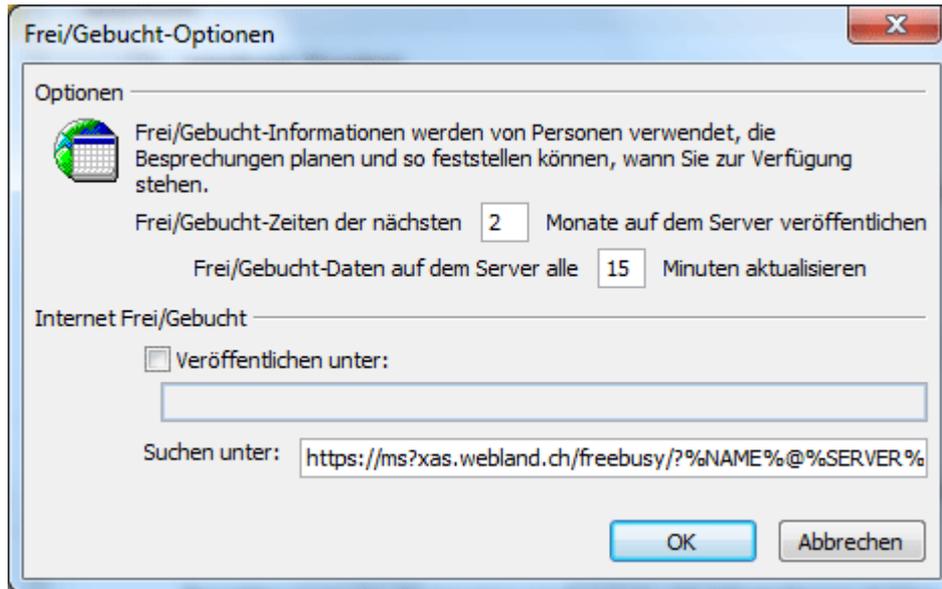


Les réglages sont terminés après le clic sur **OK**.

Vous trouverez plus d'aide pour les demandes de réunions dans votre manuel MS Outlook.


Utiliser le classeur de contacts dans le carnet d'adresse Outlook

Vous pouvez procéder à certaines options aussi bien dans le programme MS Outlook que directement dans le Hosted-Xchange Web Access.

Sélectionnez dans Outlook le répertoire de contacts souhaité.

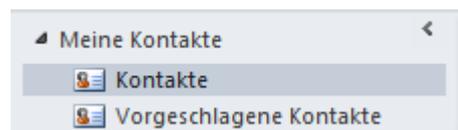


Avec le clic droit de la souris, sélectionnez **Propriétés**.

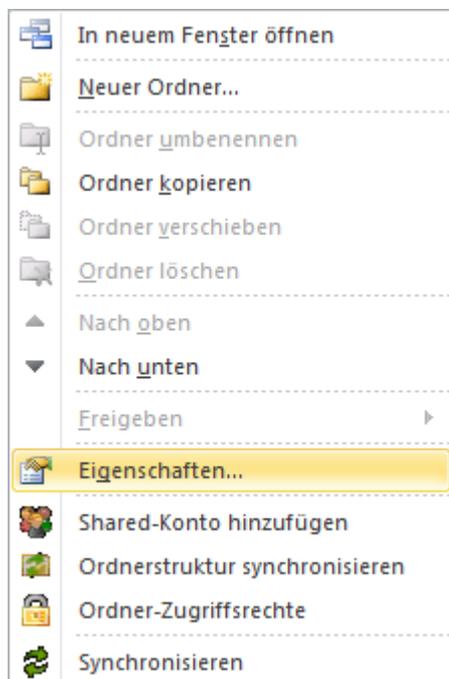

Activez le boîtier de contrôle **Afficher ce répertoire comme carnet d'adresses E-mail**.

Sélectionnez ensuite **OK**.

Le carnet d'adresses supplémentaire peut uniquement être utilisé pour l'envoi des E-mails.

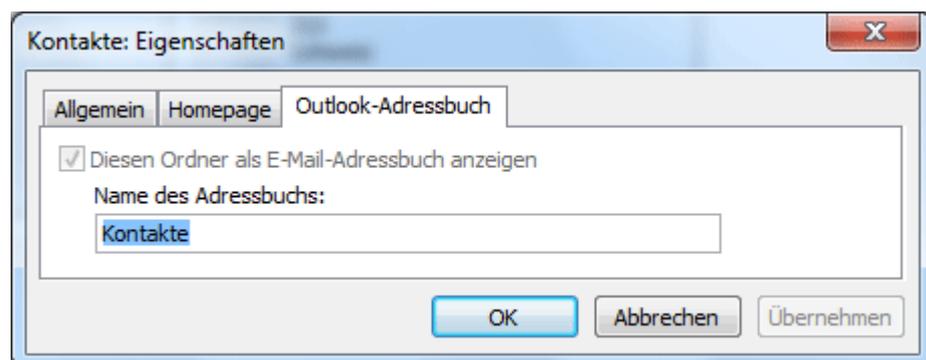

Hosted-Xchange

Règles de base Hosted-Xchange

Par rapport aux comptes Hosted-Xchange Standard et SmartSync®, un compte Hosted-Xchange comporte la possibilité de collaborer avec d'autres personnes, ce que l'on appelle une solution Groupware.

Le domaine cible / le but d'une solution Groupware réside dans l'aide au travail collectif en équipe.

Les données (E-mails, calendriers, contacts, tâches, notes) et les documents des comptes Hosted-Xchange peuvent ainsi être utilisés en commun. Les membres d'une équipe sont reliés avec un poste central de management, le serveur Xchange. C'est lui qui traite la collaboration.

Un "Instant manager" est à disposition en qualité d'outil de communication supplémentaire.

Concept d'utilisation de Hosted-Xchange

Avant de pouvoir commencer avec l'utilisation collective des données et des documents, il est nécessaire d'établir un concept d'utilisation.

Il convient donc de définir quelles personnes ont l'autorisation d'accès à quelles données et à quels documents des autres personnes et avec quels niveaux d'autorisation d'accès.

Attribuer les droits d'accès du propre compte à une autre personne

Afin qu'une autre personne puisse accéder à vos données, vous devez attribuer des droits pour les répertoires et les éléments voulus tels que les E-mails, les calendriers, les contacts, etc. ainsi que pour leurs répertoires et leurs éléments.


Cela s'effectue très simplement au moyen du nom de compte du correspondant.

Dans notre exemple, la personne baptisée "Felix Muster" attribue des droits d'accès au répertoire "Calendrier" à la personne baptisée "Thomas Muster".


Remarque:

Les droits d'accès peuvent être attribués soit directement dans Outlook, soit au moyen de Xchange Web Access (Browser Internet).


Sélectionnez le répertoire "Calendrier".

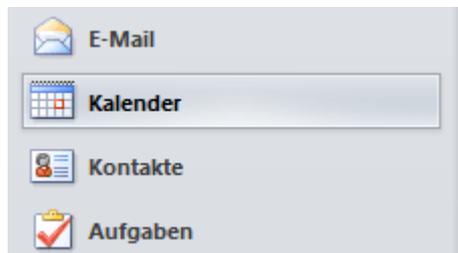

Sélectionnez le calendrier en question.



Sélectionnez par un clic droit de la souris **Droits d'accès aux répertoires**.

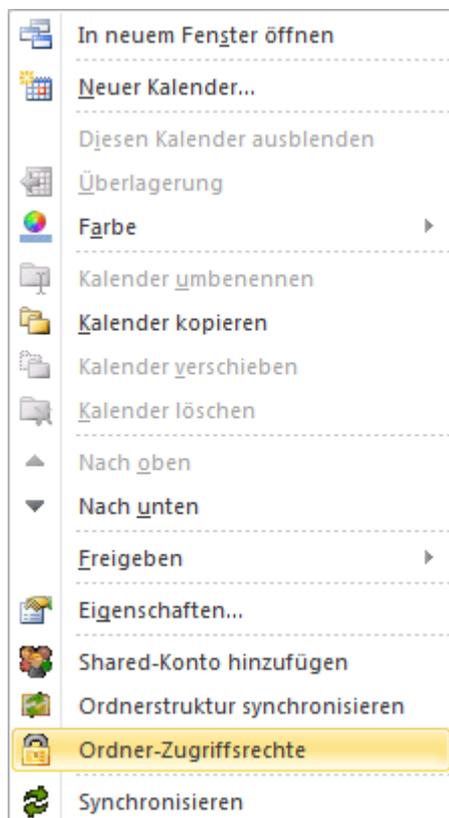


Sélectionnez la touche de commande **Ajouter**.

Attention:

De manière automatique, c'est "Chacun" qui sera affiché.

Vous voyez cependant qu'aucun droit d'accès n'est activé.


Nous vous recommandons de laisser cela impérativement en l'état car dans le cas, contraire vos données pourraient être mises à la disposition de tout le monde !

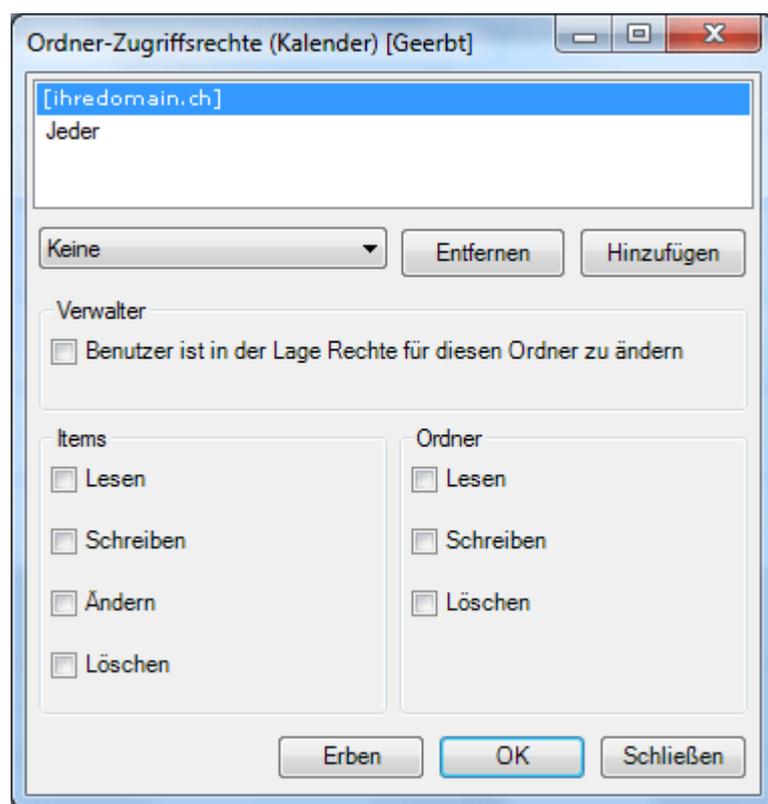

Indiquez dans le champ **Sélectionné** le **Nom de compte** (Adresse E-mail) de la personne à qui vous souhaitez attribuer des droits d'accès.

Par exemple pour Thomas Muster: thomas.muster@VotreDomain.ch


Sélectionnez ensuite **OK**.

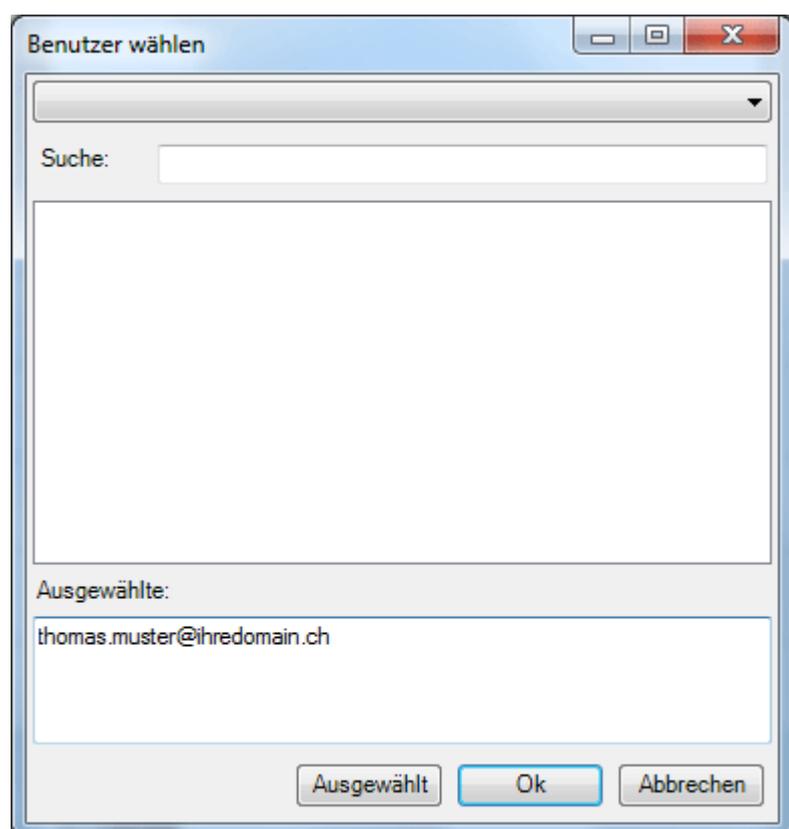

Choisissez maintenant le compte.

Vous pouvez voir que ce compte s'est vu attribuer automatiquement le niveau d'accès "Lire".

Vous pouvez maintenant faire des changements à votre convenance en activant / désactivant les diverses cases de contrôle. Clôturez avec **OK**.

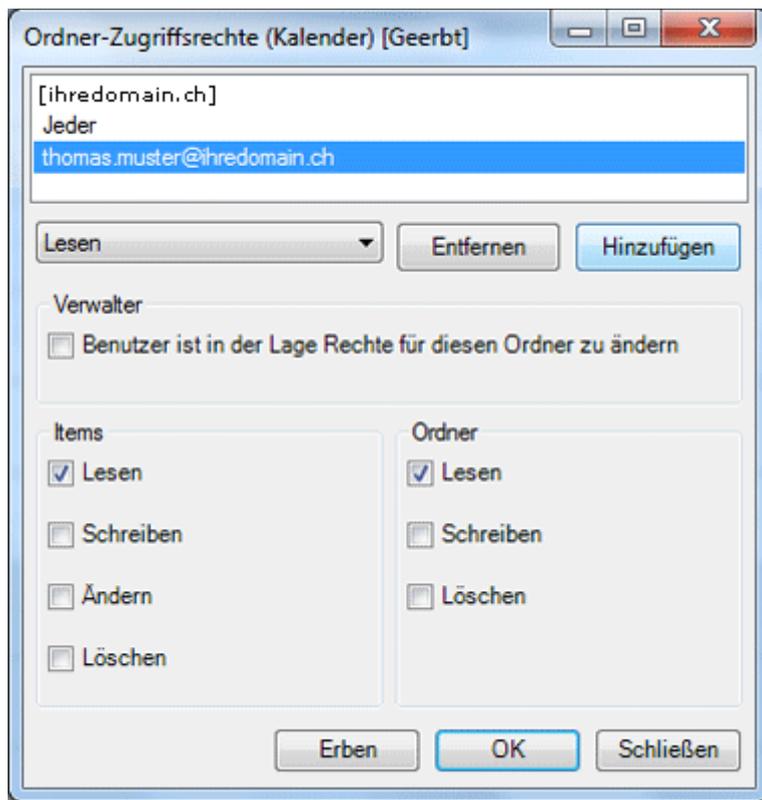

La validation de votre répertoire calendrier au profit de Thomas Muster est maintenant achevée. Ce dernier bénéficie maintenant par exemple d'un accès en lire à vos rendez-vous.

Droits

Pour les répertoires et les éléments rendus accessibles (c'est-à-dire le contenu du répertoire), différents niveaux d'habilitation peuvent être validés (voir ci-dessus).

Administrateur

Le niveau d'habilitation complet comprend également l'autorisation de modifier les droits.

Lire

Habilitation pour afficher les répertoires et les éléments (pour lire).

Ecrire

Habilitation pour établir de nouveaux éléments et des sous-répertoires.

Modifier

Habilitation pour modifier les éléments existants.

Effacer


Habilitation pour effacer les éléments et les sous-répertoires.

Marquage Privé d'inscriptions

Pour les répertoires utilisés collectivement, comme par ex. les calendriers, il peut s'avérer utile d'utiliser le marquage **Privé**.

Les indications marquées avec **Privé** (par ex. les rendez-vous) ne seront pas affichées aux personnes ayant un droit d'accès, elles seront mentionnées comme étant réservées, mais sans aucun détail.

N'hésitez pas à utiliser cette option si vous pensez que c'est nécessaire.

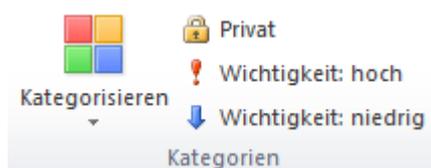

Intégrer un compte validé d'une autre personne


Les comptes autorisés doivent maintenant être intégrés afin qu'ils puissent (eux ou leur contenu) être affichés / modifiés.

Cela s'effectue très facilement au moyen du nom de compte correspondant.


Dans notre exemple, la personne "Felix Muster" a attribué des droits d'accès dans le répertoire "Calendrier" au profit de "Thomas Muster" (voir [Attribuer les droits d'accès du propre compte à une autre personne](#)).

"Thomas Muster" doit donc maintenant ajouter le calendrier de "Felix Muster".


Sélectionnez dans les **Calendriers**.

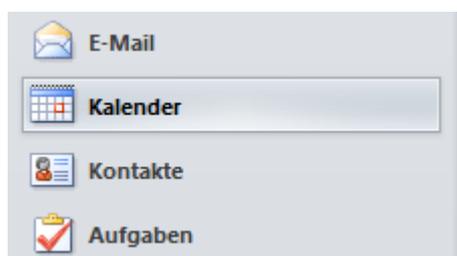

Sélectionnez votre **Calendrier**.



Sélectionnez par un clic droit de la souris **Ajouter Compte Shared**.

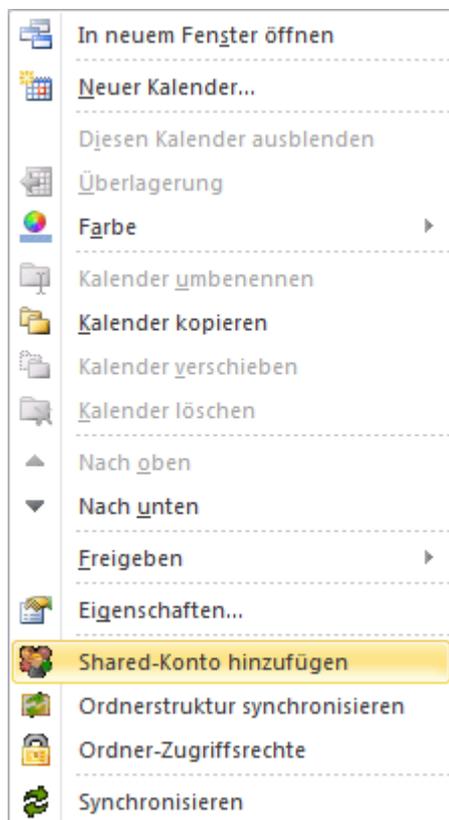


Dans le champ de texte inférieur, indiquez le compte que vous souhaitez intégrer.


Dans l'exemple cité, Felix Muster a validé le calendrier au profit de son frère.

Thomas Muster intègre ainsi ici le compte de Felix Muster.

Sélectionnez ensuite **OK**.

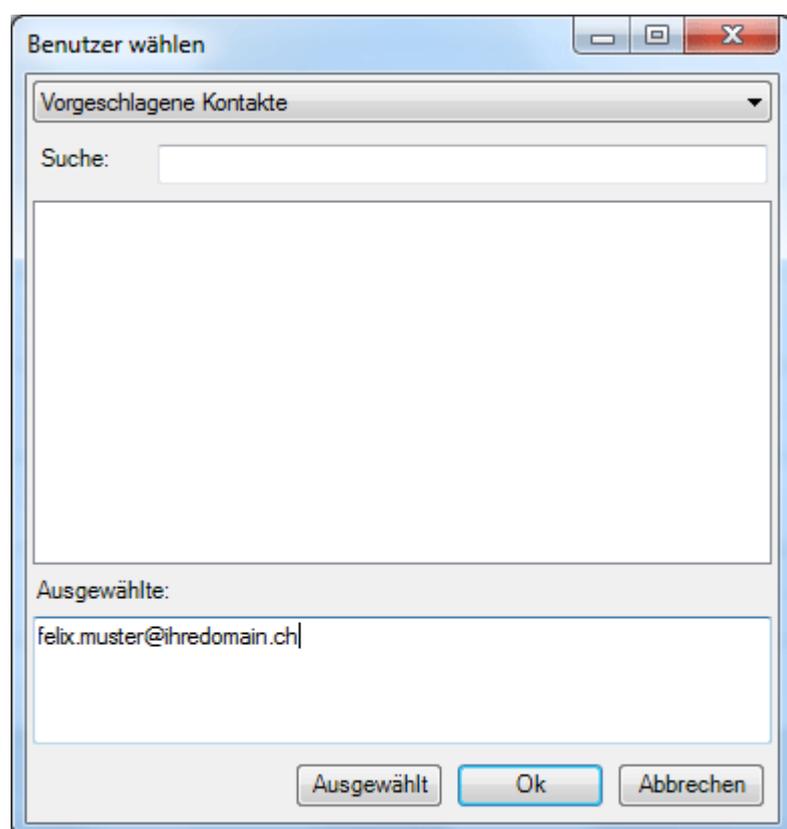

Vous voyez maintenant votre propre calendrier et celui de la personne qui vous a validé l'accès à son calendrier.

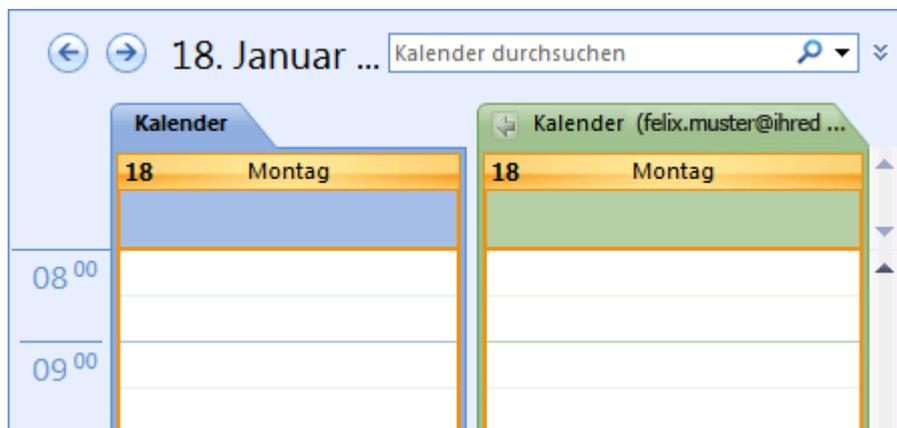


En fonction du niveau d'habilitation, vous pouvez désormais lire les indications, faire de nouvelles saisies, etc.

Annexe - Serveur SSL

Pour établir une connexion sécurisée vers le serveur, nous vous recommandons d'utiliser votre propre serveur SSL en qualité de serveur en entrée et en sortie.

Vous trouverez les indications dans le System Configurator. Procédez de la manière suivante:

Loguez-vous avec votre nom de client ou de domaine sur la notre [page Web](#) dans le System Configurator:

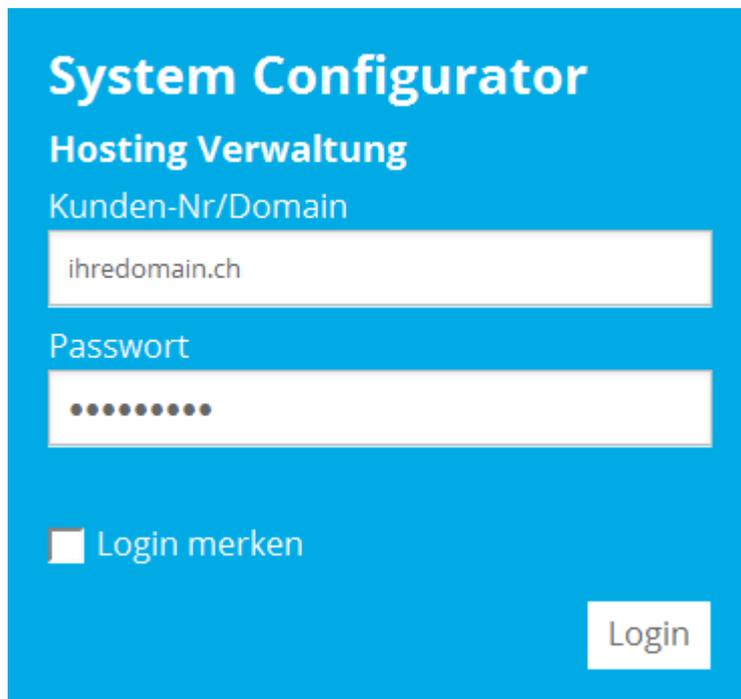

The image shows a login form for 'System Configurator' with a blue background. The form includes the following elements:

- System Configurator** (Main title)
- Hosting Verwaltung** (Section title)
- Kunden-Nr/Domain** (Label for the first input field)
- (Text input field containing the domain name)
- Passwort** (Label for the second input field)
- (Password input field with masked characters)
- Login merken (Remember login checkbox)
- (Login button)

Sélectionnez **E-Mail / Xchange**:



E-Mail / Xchange

Sous **Informations Serveur SSL** vous trouverez votre serveur SSL en entrée (IMAP) et en sortie (SMTP). Utilisez ces indications pour une connexion sécurisée comme c'est décrit au point [Installation](#).

Serverinformationen SSL:

Posteingangsserver (POP3):	ms3pop.webland.ch
Posteingangsserver (IMAP):	ms3imap.webland.ch
Postausgangsserver (SMTP):	ms3smtp.webland.ch
Xchange WebAccess:	https://ms3xwa.webland.ch
Xchange Server (ActiveSync):	ms3xas.webland.ch



Copyright © Webland AG